


# Sonoff

## S-MATE




## Inteligentní spínač Sonoff S-MATE

Návod k obsluze

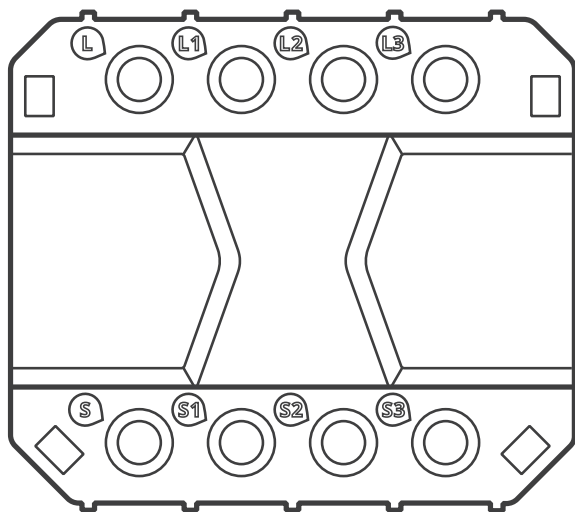

# Představení produktu

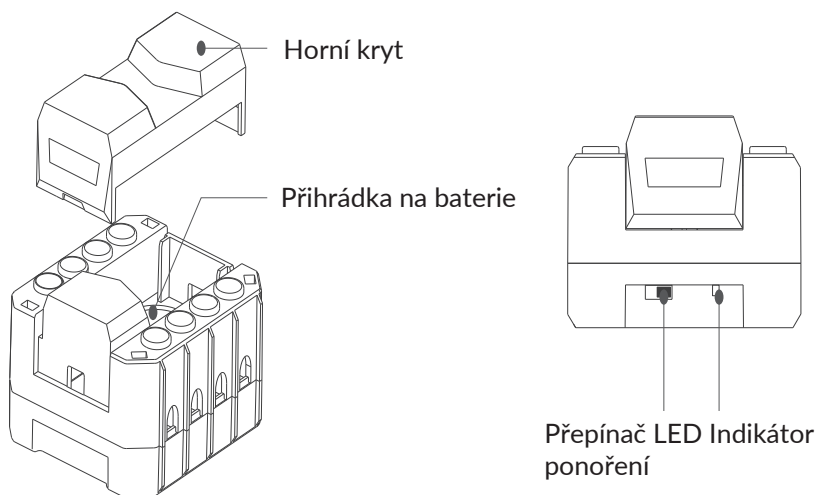


⚠ Hmotnost jednotky je menší než 1 kg. Doporučená instalační výška je menší než 2 m.

## Funkce


S-MATE je dílčí zařízení eWeLink-Remote pro připojení k běžnému kolébkovému nebo pulznímu spínači. Zapínání a vypínání chodníku lze po přidání k chodníku ovládat z blízké vzdálenosti pomocí dílčího zařízení a dílčí zařízení může prostřednictvím cloudu spouštět i další chytrá zařízení v chytré scéně.

# Návod k obsluze

## 1. Vytáhněte izolační fólii baterie

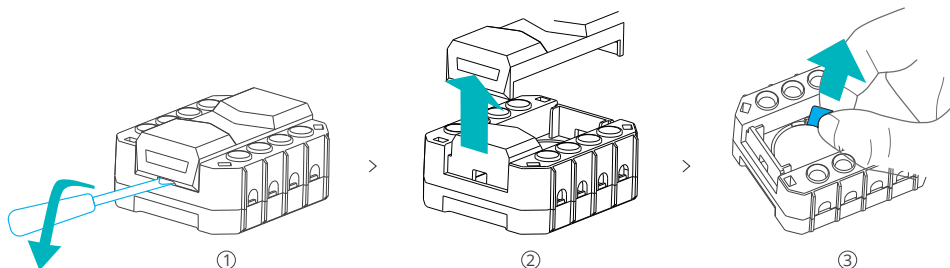


## 2. Vypnout




⚠ Instalaci a údržbu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádná připojení ani se nedotýkejte konektorů, pokud je spotřebič zapnutý!

3. Pokyny k zapojení

Pokyny pro připojení S-MATE k jednomu zařízení MINIR3:

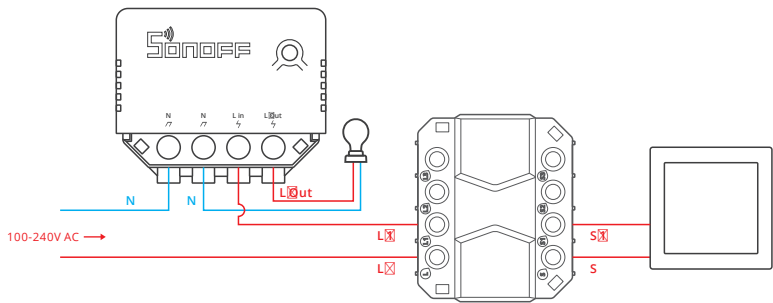


Pokyny pro připojení S-MATE ke třem zařízením MINIR3:

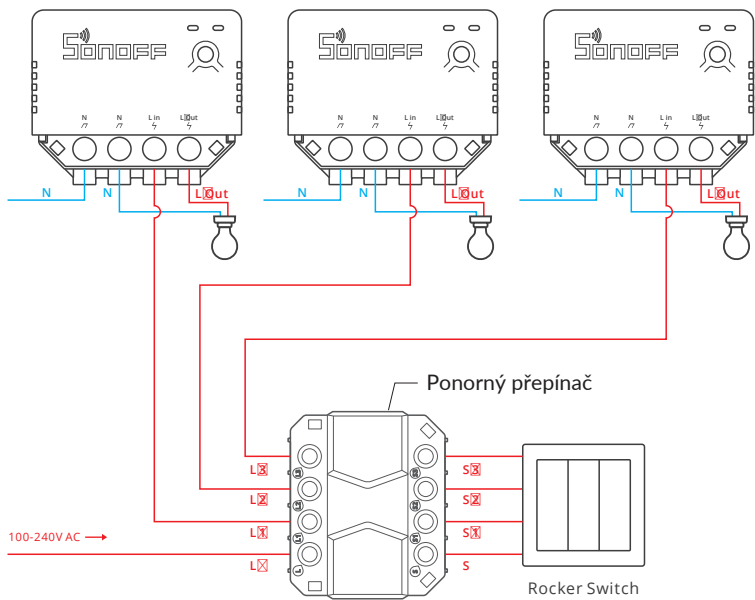

- ❗ Přepínač je z výroby nastaven vpravo. Pokud je k jednotce připojen pulzní spínač, musí být přepínač otočen doleva.
- ❗ Na jednotce S-MATE jsou konektory L/L1/L2/L3, které lze použít jako svorkovnice, ale je také možné přímo připojit vodič L z jednotky MINIR3 k vodiči L ve spínací skříňce bez průchodu jednotkou S-MATE.
- ❗ Ujistěte se, že připojení nulového a živého vodiče je správné.

#### 4. Přidejte přechod k eWeLink-Remote.

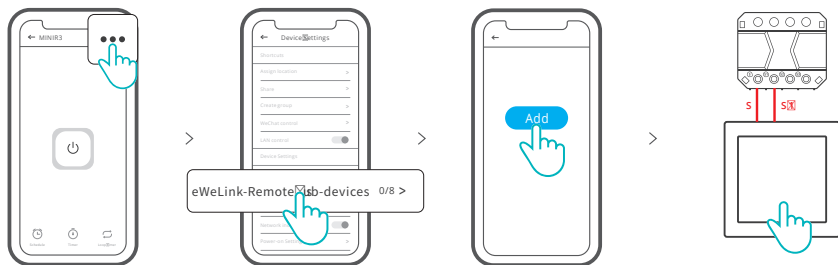


1. S-MATE lze přidat k zařízením s přechodem eWeLink-Remote, jako je MINIR3 a další, na jejich stránce nastavení.
2. Přidejte zařízení S-MATE do inteligentní scény pro spuštění dalších zařízení.

## Specyfikace

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Model                                 | S-MATE                     |
| Vstupní údaje                         | 100-240V ~ 50/60Hz 16A Max |
| Výstupní data                         | 100-240V ~ 50/60Hz 16A Max |
| Zdroj energie                         | 3V b                       |
| MoModel bateriedel baterii            | CR2032                     |
| Přenosová vzdálenost "eWeLink Remote" | Až 50M                     |
| Provozní teplota                      | -10°C~40°C                 |
| Povlakový materiál                    | Knoflíkový článek 3 V 1    |
| Rozměry                               | 51x44.5x24mm               |

# Výměna baterie

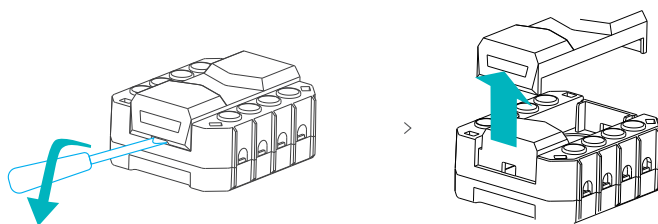

⚠ Před výměnou baterií v přístroji vypněte přívod elektřiny.

## Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Adresa: Sonofon Sonofon, Ltd: Adresa: Pokoj 1001, 10F, budova 8, Lianhua Industrial Park, Longyuan Road, Longhua District, Shenzhen, GD, Čína.

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Rádiová frekvence: 2426 MHz

Hmotnostní výkon rádiové frekvence: 8,52 dBm

## Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

## **Záruka**

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## **Likvidace**

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## **Dokumentace**

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

## **Vyloučení zodpovědnosti**

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.