

# Chytrý termohygrometr

## Uživatelská příručka




Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.


### Varování

- 1. Tento výrobek NENÍ hračka. Udržujte děti mimo dosah tohoto produktu.
- 2. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo venku.
- 3. Dejte pozor na vlhkost, NEPOLÍJTE vodu nebo jiné tekutiny na výrobek.
- 4. NEPOKOUŠEJTE se tento produkt sami opravovat. Všechny opravy by měly být prováděny autorizovanými odborníky.
- 5. Tento produkt je vhodný pouze pro zlepšení zábavy, pohodlí vašeho domácího života a připomenutí stavu zařízení. NESMÍ být používáno jako bezpečnostní zařízení pro domácnost, budovu, sklad nebo jiné místo. Pokud uživatel poruší pokyny k použití produktu, výrobce NEODPOVÍDÁ za žádná rizika a škody na majetku.

### Seznam balení

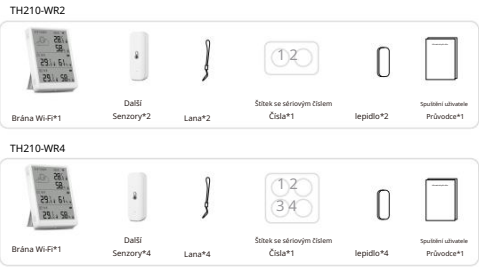

### Představení produktu

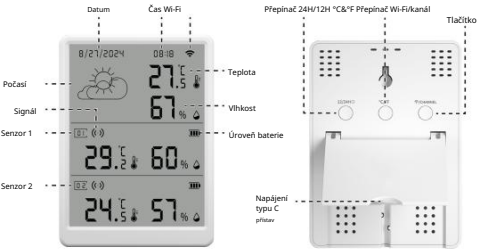

\* Tlačítko Wi-Fi/Channel: Stisknutím tlačítka na 5 sekund zapnete zařízení režim konfigurace sítě. Když počet přidružených senzorů překročí dva, krátkým stisknutím tlačítka přepnete displej zařízení z aktuálního rozhraní senzorů na jiné senzor.



### Specifikace


| Parametr brány Wi-Fi               |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Příkon                             | DC 5V/1A, Typ-C              |
| Rozsah detekce teploty             | -20°C ~ 60°C/(4°F~140°F)     |
| Rozsah detekce vlhkosti            | 0%-99% RH                    |
| Wifi frekvence                     | 802.11b/g/n 2.4 GHz          |
| Bezdrátový protokol                | Wi-Fi, Bluetooth, 433 MHz RF |
| Maximální vysílací výkon Wi-Fi     | +16dBm                       |
| Maximální vysílací výkon Bluetooth | +20 dBm                      |
| Přesnost teploty                   | ±0.3 °C/± 0.54 °F            |
| Přesnost vlhkosti                  | ±3 % RH                      |
| Hmotnost                           | 92 g                         |
| Velikost (V*Š*H)                   | 105*76*16 mm                 |

| Parametr snímače teploty a vlhkosti |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Typ baterie                         | 1,5V DC (2*AAA)          |
| Rozsah detekce teploty              | -20°C ~ 60°C/(4°F~140°F) |
| Rozsah detekce vlhkosti             | 0%-99% RH                |
| Bezdrátová vzdálenost               | 100 m (otevřená plocha)  |
| Bezdrátový protokol                 | 433 MHz RF               |
| Maximální vysílací výkon            | 13 dBm                   |
| Přesnost teploty                    | ±0.3 °C/± 0.54 °F        |
| Přesnost vlhkosti                   | ±3 % RH                  |
| Hmotnost                            | 19.5 g                   |
| Velikost (V*Š*H)                    | 72*25*20 mm              |


### Způsob instalace

\* Chcete-li zajistit stabilní bezdrátovou komunikaci, nainstalujte na kov povrchy.

Brána Wi-Fi: Umístěte nebo zavěste bránu Wi-Fi na vhodné místo.

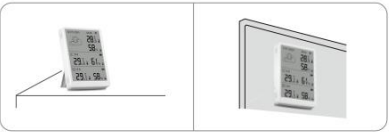

Extra senzory: Použijte lepidlo k přilepení senzoru na stěnu nebo použijte a lano pro zavěšení senzoru ve vhodné poloze.

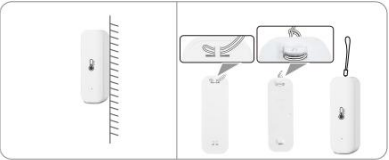

### Konfigurace sítě


Instalace softwaru

- 1. Naskenujte QR kód a nainstalujte otevřenou aplikaci do smartphonu.
- 2. Uživatelé telefonů Android: Vyhledejte Smart Life na Google Play.
- 3. Uživatelé iPhone: Vyhledejte Smart Life v App Store.



Přidávání zařízení


- 1. Zapněte Bluetooth na mobilním telefonu, vstupte do aplikace „ Smart Life“ a vyberte „ Přidat zařízení“ a vstupte do panelu „ Přidat zařízení“.
- 2. Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi/Channel po dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí ikona Wi-Fi bliká.
- 3. Aplikace automaticky zjistí parametry brány Wi-Fi a můžete kliknout přidat to.
- 4. Párování je dokončeno. Parametr brány Wi-Fi bude přidán do aplikace seznam zařízení.
- 5. Přidejte senzor na stránku zařízení. Sejměte zadní kryt snímače a stisknutím tlačítka reset na snímači přejděte do režimu párování. Po přidání znovu nasaďte zadní kryt a označte snímač očíslovanou nálepkou. Opakujte tento postup pro ostatní senzory.

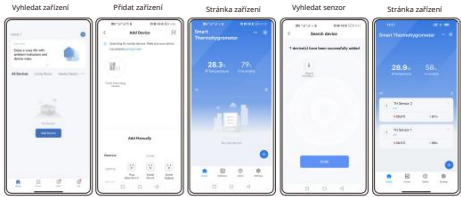

### Jednotka teploty spínače

Přepněte jednotku teploty v APP "Me-Settings"

\*Pro obrazovku Wi-Fi Gateway přepněte stisknutím tlačítka zařízení. Přepínání brány se nesyndronizuje s APP.



\* Ujistěte se, že povrch místa pro připojení je čistý a suchý.



Napájejte udržitelný a chytrý život