

Uživatelská příručka M5-1C/2C/3C-86W



Inteligentní nástěnný vypínač SwitchMan

Uživatelská příručka V1.0

Zavedení

Toto zařízení je chytrý fyzický nástěnný vypínač. Po spárování s aplikací eWeLink jej můžete zapnout/vypnout připojená zařízení prostřednictvím chytrého telefonu, ať jste kdekoli, naplánujte jejich zapnutí/vypnutí a sdílejte je s vaší rodinou, abyste je společně ovládali atd.



Dálkové ovládání



Single/Odpočítávání

Načasování



Hlasové ovládání



Sdílení kontroly



Inteligentní scéna



Režim pomalého pohybu



Propojení kamery



Skupinová kontrola



Historie operace



Ovládání LAN

Záznam

Tlačítko

- Jedno stisknutí: Zapnutí/vypnutí zařízení.
- Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund: Zařízení se režim párování.


Indikátor LED Wi-Fi (modrý)

Režim eWeLink

- Svítí: Zařízení je online.
- Dvakrát blikne: LAN
- Jedno bliknutí: Offline
- Dva krátké a jeden dlouhý bliknutí: Zařízení je v režimu párování.

Režim hmoty

- Svítí: Zařízení je online.
- Jedno bliknutí: Offline
- Dva krátké a jeden dlouhý bliknutí: Zařízení je v režimu párování.
- Tříkrát blikne: Identifikace

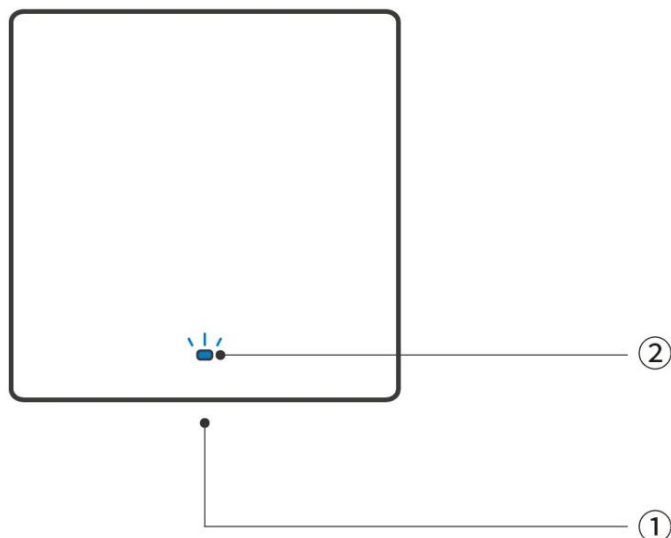

Ekosystém kompatibilní s hmotou




Specifikace

Model	M5-1C-86W, M5-2C-86W, M5-3C-86W
Mikrokontrolér	ESP32
Hodnocení	1C: 100–240 V ~ 50/60 Hz 10 A max. 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 5A/skupina 10A Celkový max. 3C: 100-240V ~ 50/60Hz 2A/skupina 6A Celkový max.
Max. zatížení	1C: 2200 W 2C: 2200W (1-1100W/skupina) 3C: 1320 W (1–440 W/skupina)
Zatížení LED diod	1C: 300W/220V, 150W/110V 2C: 300W/220V/skupina, 150W/110V/skupina 3C: 100W/220V/Gang, 60W/110V/Gang
Bezdrátové připojení	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	1C (153,8 g) 2C (160 g) 3C (163,7 g)
Dimenze	86x86x41,5 mm
Barva	Bílý
Materiál pouzdra	PC V0+CRS
Použitelné místo	Krytý
Provozní teplota	-10°C~40°C
Provozní vlhkost	5 %~95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace
Certifikovaná shoda	CE/CQC/RoHS
Výkonný standard	EN 60669-2-1

Instalace

1. Vypněte napájení

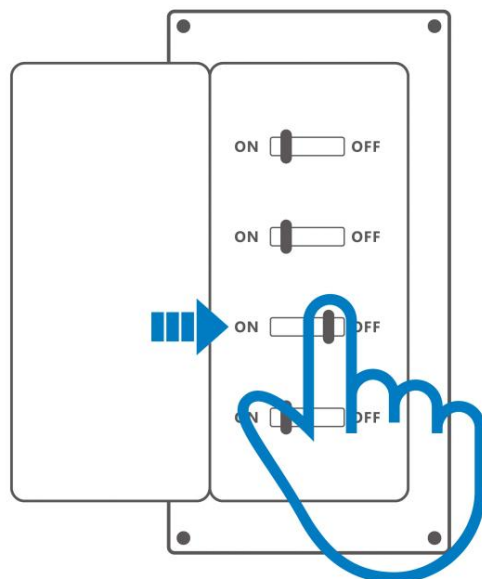

*Prosím, nainstalujte a udržujte zařízení do


A profesionální elektrikář.



Abyste předešli úrazu elektrickým proudem

Nebezpečí, nepřipojujte konektory, když je zařízení zapnuté.

zapnuto!

2. Pokyny k zapojení

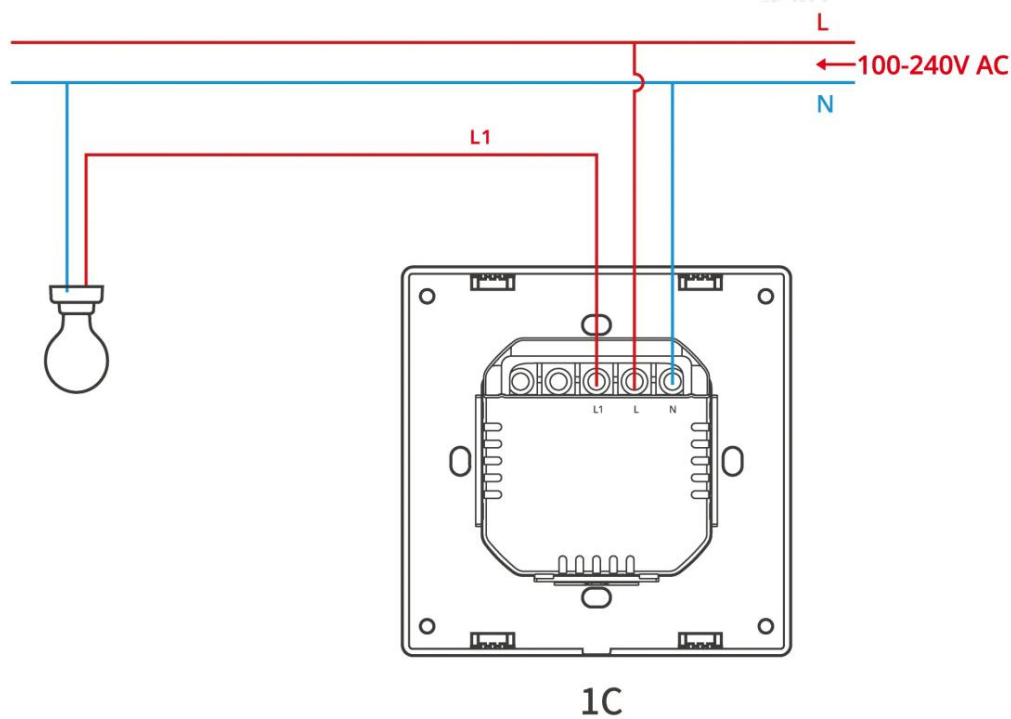

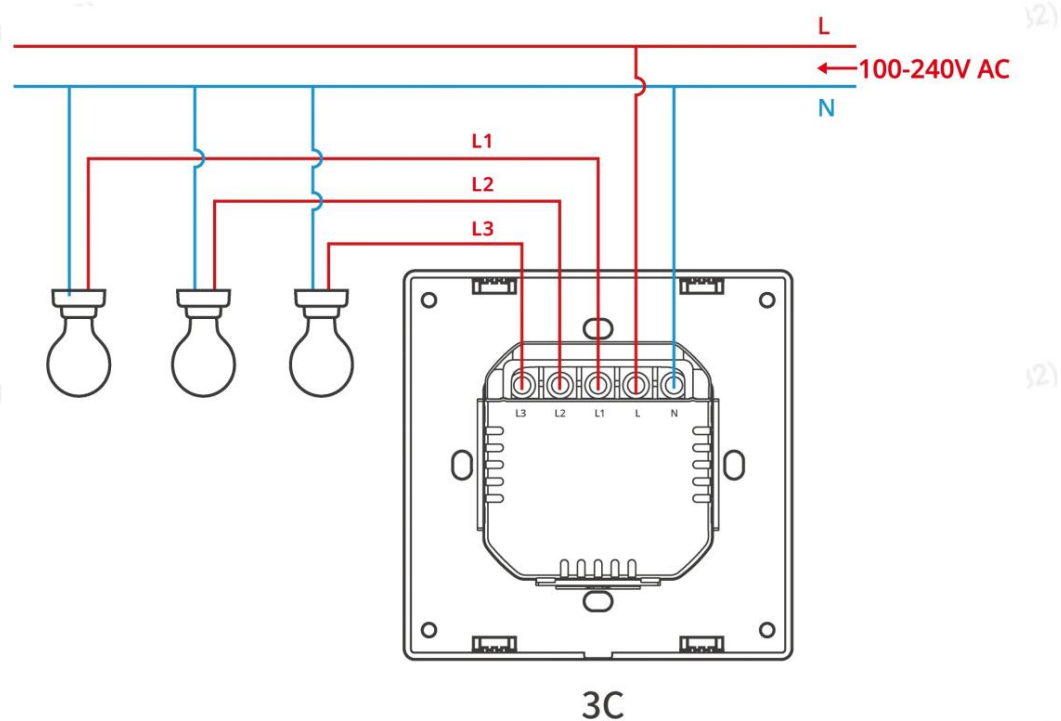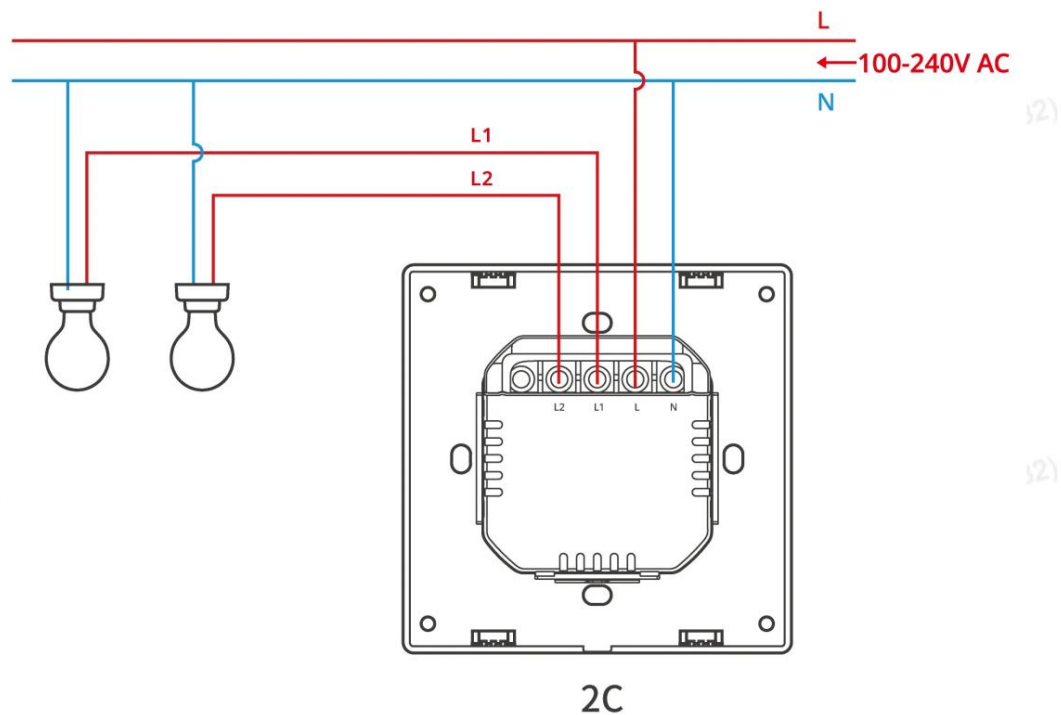


*Pro zajištění bezpečnosti vaší elektrické instalace je nezbytný buď miniaturní obvod

Před M5-86W byl nainstalován jistič (MCB) nebo proudový chránič (RCBO) s elektrickým jmenovitým proudem 10 A (1C, 2C), 6 A (3C).

*Ujistěte se, že jsou všechny vodiče správně připojeny.

3. Zapnutí

Po zapnutí se zařízení přepne do režimu párování, který byl výchozí při prvním použití, a LED indikátor bliká v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí.

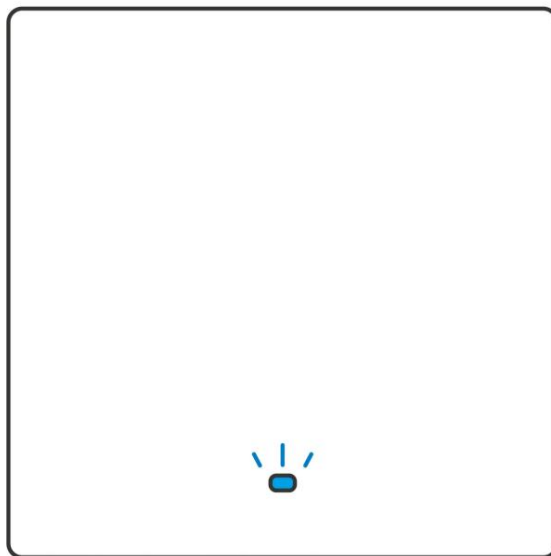

*Zařízení ukončí režim párování, pokud nebude spárováno do 10 minut. Pokud chcete do něj vstoupit pro opětovné probuzení v režimu krátký a jeden dlouhý a pak uvolněte.

Přidat zařízení

Metoda 1: Párování matter

Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter (např. aplikaci Alexa, aplikaci Google Home nebo aplikaci Apple Home atd.) Naskenujte QR kód Matter v Stručném průvodci nebo na samotném zařízení a přidejte zařízení.



Přidat k Alexě přes Matter



Přidat do Googlu přes Matter




Přidat do Apple přes Matter


Metoda 2: Párování aplikací eWeLink

1. Stáhněte si aplikaci „eWeLink“


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.

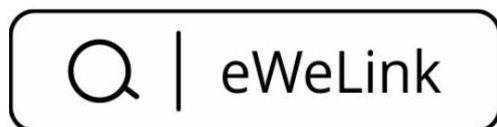


2. Přidat zařízení

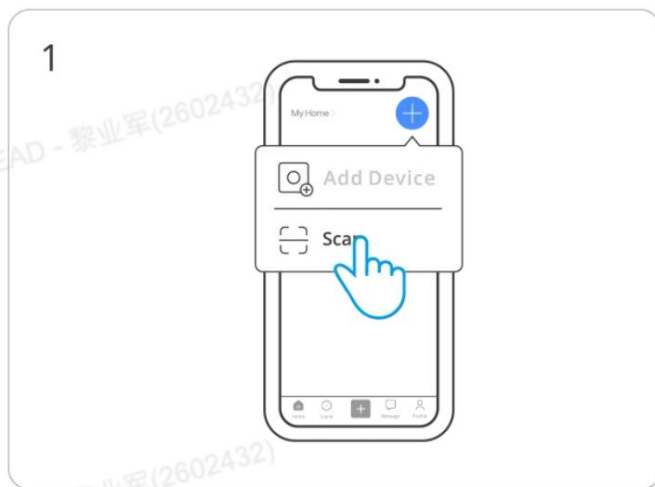


Zadejte „Skenovat“ ”

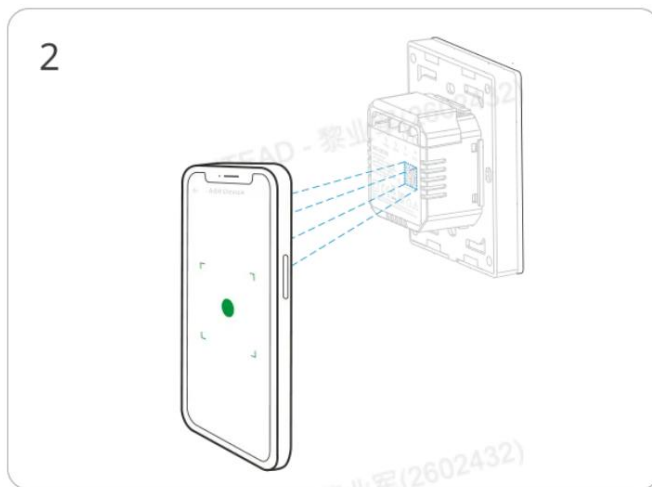


Naskenujte QR kód na zařízení

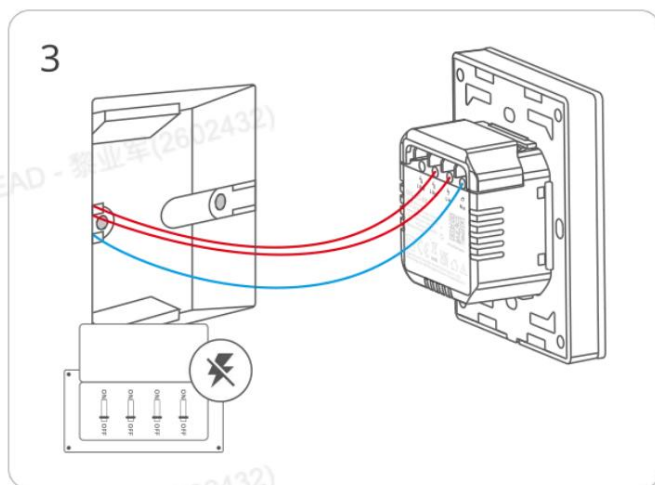


Řiďte se prosím pokyny k zapojení
připojte vodiče (ujistěte se, že je napájení
předem odpojte a poraďte se s odborníkem
elektrikář, pokud je to potřeba)

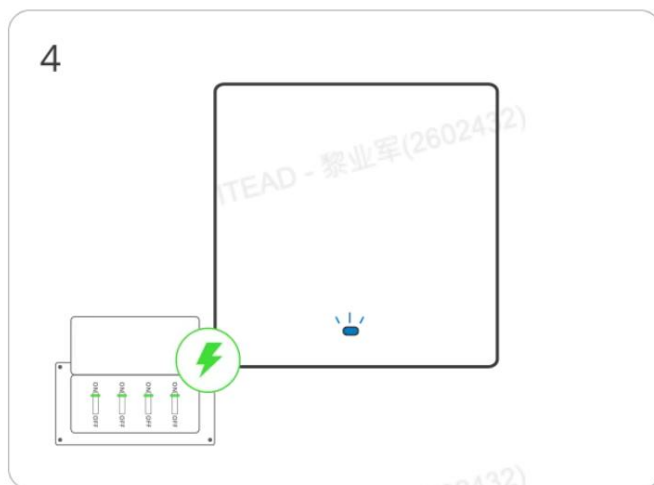

Zapněte zařízení

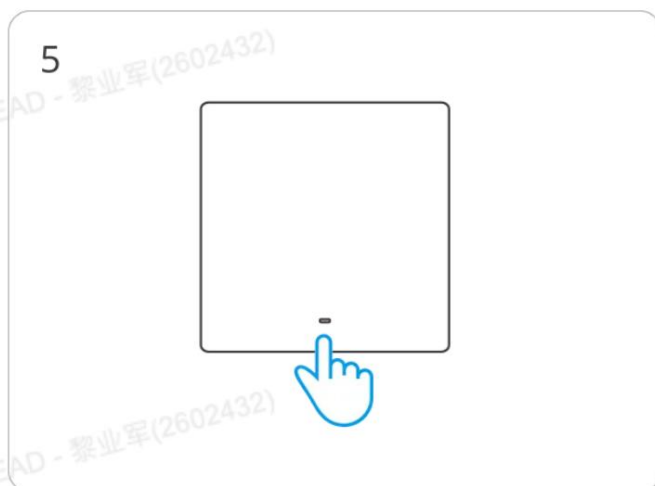

Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund

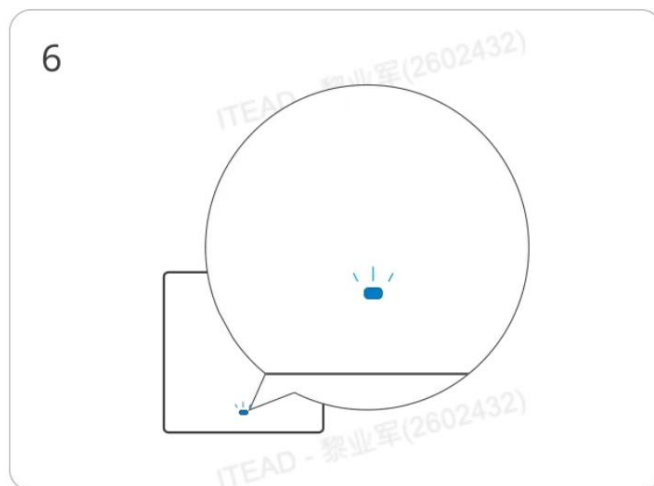

Zkontrolujte blikání LED indikátoru Wi-Fi


(Dvě krátké a jedna dlouhá)



Vyberte „Přidat zařízení“




Vyhledejte zařízení a spusťte připojení

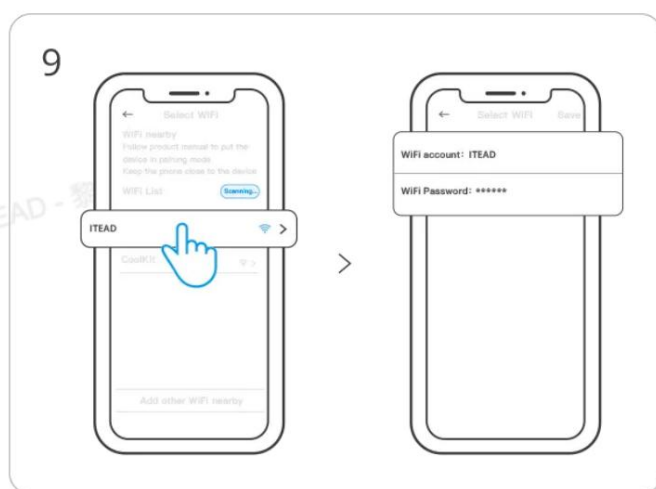

Vyberte síť „Wi-Fi“ a

zadejte heslo.

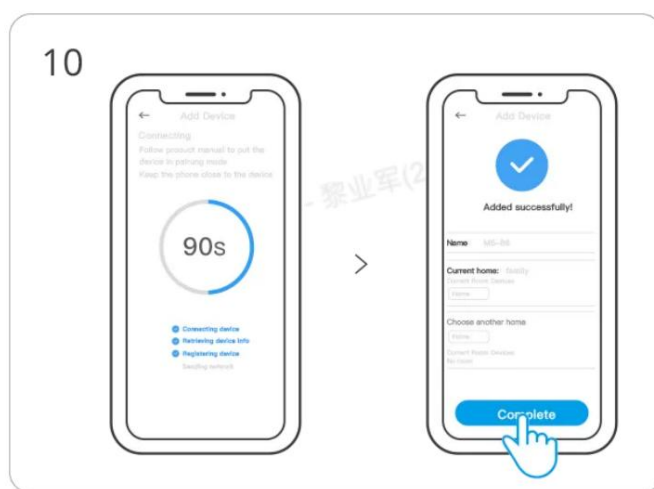

Zařízení „Úplně přidáno“.

Změna sítě zařízení

Změňte síť zařízení pomocí „Nastavení Wi-Fi“ na stránce „Nastavení zařízení“ na eWeLink

Aplikace

Obnovení továrního nastavení zařízení (duální ekosystém)

- Po kliknutí na tlačítko „Smazat zařízení“ v aplikaci eWeLink
- U zařízení, která byla dříve úspěšně přidána do eWeLink, proveďte nové párování s použitím jiného účtu eWeLink

- U zařízení, která byla dříve úspěšně přidána do služby Matter, proveďte nové párování Bluetooth prostřednictvím Hmota

Často kladené otázky

Nepodařilo se spárovat zařízení Wi-Fi s aplikací eWeLink

1. Ujistěte se, že je zařízení v režimu párování.

Zařízení automaticky ukončí režim párování, pokud nebude spárováno do 10 minut.

2. Zapněte si na svém mobilním telefonu službu určování polohy a udělte jí povolení.

Před výběrem sítě Wi-Fi by měla být zapnuta služba určování polohy a povoleno...

je uděleno. Povolení k informacím o poloze se používá k získání informací o seznamu sítí Wi-Fi. Pokud klepnete na „Zakázat“, zařízení nebude přidáno.

3. Ujistěte se, že vaše Wi-Fi síť běží v pásmu 2,4 GHz.

4. Ujistěte se, že jste zadali správné SSID a heslo Wi-Fi, žádné speciální znaky.

obsaženo. Nesprávné heslo je velmi častým důvodem selhání párování.

5. Během párování můžete zařízení přiblížit k routeru, abyste zajistili dobrý přenos signálu.

6. Zkuste zařízení spárovat v kompatibilním režimu.

Problémy s offline zařízeními Wi-Fi

Zkontrolujte prosím následující problémy podle stavu LED indikátoru Wi-Fi:

Pokud LED indikátor bliká jednou za 2 sekundy, znamená to, že se připojení k routeru nezdařilo.

1. Možná jste zadali špatné SSID a heslo k Wi-Fi.

2. Ujistěte se, že SSID a heslo vaší Wi-Fi sítě neobsahují speciální znaky, například Hebrejské a arabské znaky. Náš systém tyto znaky nedokáže rozpoznat, takže se nepodaří propojit k Wi-Fi.

3. Možná má váš router nižší nosnost.

4. Možná je signál Wi-Fi slabý. Váš router je příliš daleko od vašeho zařízení.

nebo se mezi routerem a zařízením mohou nacházet překážky, takže signál

přenos je blokován.

5. Ujistěte se, že MAC adresa zařízení není na černé listině vaší správy MAC adres.

Pokud LED indikátor opakovaně blikne dvakrát, znamená to, že se připojení k serveru nezdaří.

1. Ujistěte se, že je připojení k internetu normální. Pro připojení k internetu můžete použít telefon nebo počítač. Internet, a pokud se vám nepodaří připojit, zkontrolujte dostupnost internetového připojení.

2. Možná má váš router nízkou přenosovou kapacitu. Počet zařízení připojených k routeru překračuje maximální hodnotu. Zkontrolujte prosím maximální počet zařízení, která váš router zvládne nést. Pokud počet připojených zařízení překročí maximální hodnotu, odstraňte některá zařízení nebo vyměňte větší router a zkuste to znovu.

3. Kontaktujte prosím svého poskytovatele internetových služeb a ověřte, zda adresa našeho serveru není stíněná:

cn-disp.coolkit.cc (pevninská Čína)

as-disp.coolkit.cc (v Asii kromě Číny)

eu-disp.coolkit.cc (v EU)

us-disp.coolkit.cc (v USA)

Pokud žádná z výše uvedených metod tento problém nevyřešila, odešlete prosím svůj problém prostřednictvím nápovědy a zpětné vazby. v aplikaci eWeLink.

Varování před SAR

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení udržováno v bezpečné vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne and le corps de l'utilisateur.

Varování OEEZ



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektroodpadem. a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděný domovní odpad. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odevzdání vašeho vyřazeného zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadu elektrických a elektronických zařízení určených vládou nebo místními úřady. Správné likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění a také podmínky takových sběrných míst.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu [M5-1C-86W, M5-2C-86W, M5-3C-86W] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Scatola	Scatola	Manuál	Borsa	Borsa
PAP 20	PAP 21	PAP 22	CPE 7	LDPE 4
Charta	Charta	Charta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Verifica le disposizioni del tuo Comune.				
Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.				



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PŠČ: 518000

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !