
Uživatelský návod S61STPF (CZ)

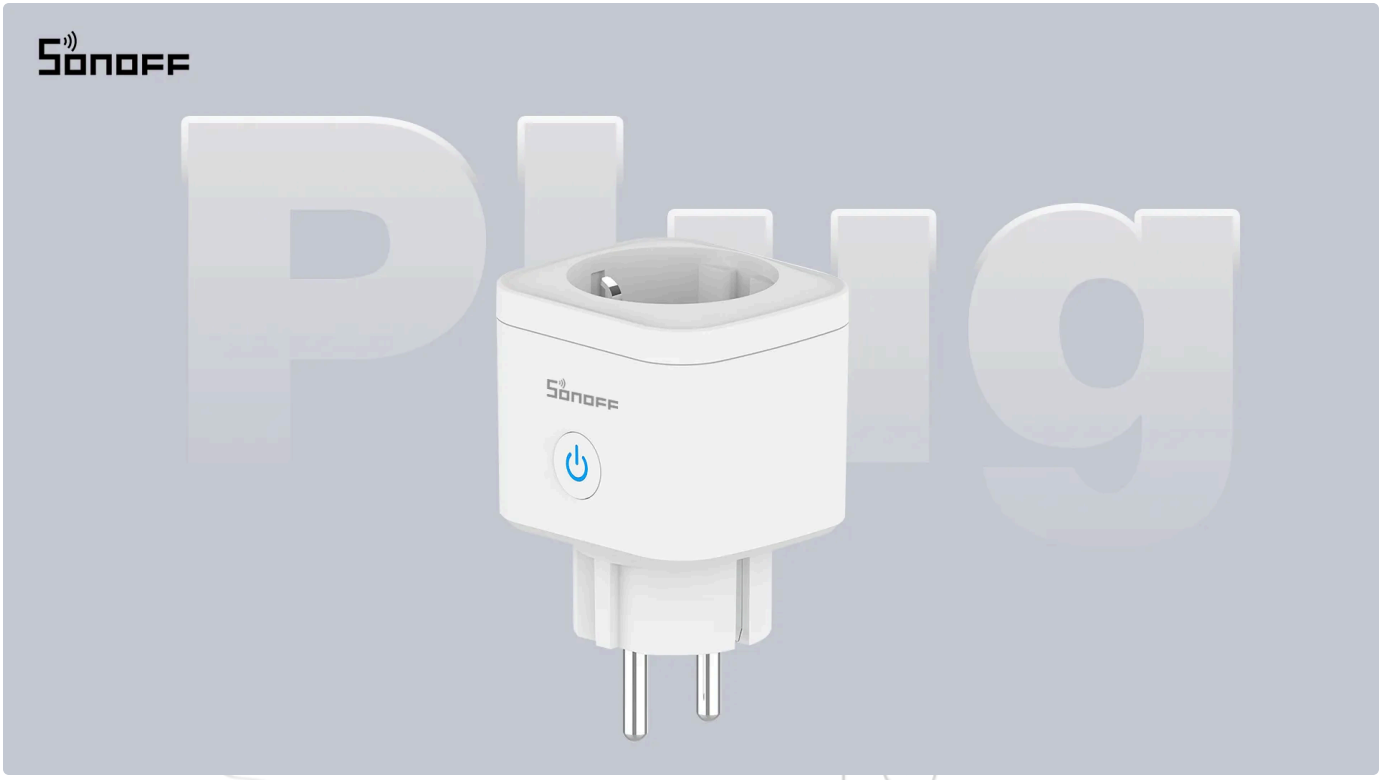

Chytrá zásuvka s podporou Matter přes Wi-Fi

Uživatelský návod V1.0

Úvod

S61s je chytrá zásuvka s podporou Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz, kompatibilní se zásuvkami typu E a F, s maximálním zatěžovacím proudem 16 A. Nehořlavé provedení krytu zajišťuje elektrickou bezpečnost. Kromě sledování spotřeby energie a výpočtu nákladů za elektřinu nabízí ochranu proti přetížení a ochranu proti přebíjení. Díky integraci do ekosystému Matter se S61s bez potíží propojí s různými systémy chytré domácnosti.

Kompatibilita s Matter

Přehled spotřeby energie

Sledování nákladů za elektřinu


Ochrana proti přetížení

Ochrana proti přebíjení

Časovač a plánování

Chytré scény

Nehořlavé materiály

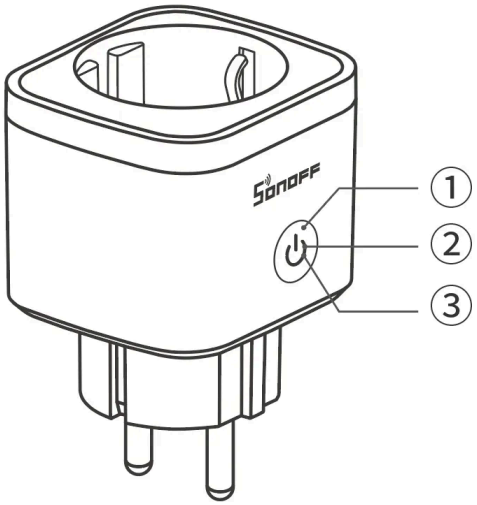

① Tlačítko

- Krátký stisk: zapnutí/vypnutí zařízení.
- Podržení po dobu 5 sekund: zařízení přejde do režimu párování. (Doba párování 10 minut.)

② Wi-Fi LED kontrolka (modrá)

Režim eWeLink

- Dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí: zařízení je v režimu párování.
- Nesvítí: zařízení je online.
- Blikne jednou: zařízení je offline.
- Blikne dvakrát: zařízení je připojeno k routeru, ale ne ke cloudu.

Režim Matter

- Dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí: zařízení je v režimu párování.
- Nesvítí: zařízení je online.
- Blikne jednou: zařízení je offline.

③ Kontrolka napájení (červená)

- Svítí: zařízení je zapnuté.
- Nesvítí: zařízení je vypnuté.

Certifikace platforem

works with alexa

works with Google Home

Technické parametry


Název produktu	S61s
Produktová řada	iPlug Gen2 Series
Typ produktu	Chytrá zásuvka s podporou Matter přes Wi-Fi
Model	S61STPF
Mikrokontrolér	BK7238
Jmenovité hodnoty	100–240 V~ 50/60 Hz, max. 16 A odporová zátěž μ
Max. zatížení	3840 W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	84,9 g
Rozměry produktu	56 × 50 × 64,3 mm
Barva	bílá
Materiál krytu	PC (polykarbonát)
Místo použití	vnitřní prostory
Provozní nadmořská výška	do 2000 m
Provozní teplota	10T40 (−10 °C až 40 °C)
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE/RoHS

⚠ VAROVÁNÍ

Aby byla zajištěna bezpečnost vaší elektroinstalace, je nezbytné, aby byl před zásuvkou S61s nainstalován jistič (MCB) nebo proudový chránič s integrovanou nadproudovou ochranou (RCBO) s jmenovitou hodnotou 16 A.

Zapnutí napájení

Při prvním použití zařízení automaticky přejde po zapnutí do režimu párování. Wi-Fi LED kontrolka v tu chvíli bliká ve vzoru „dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí“.

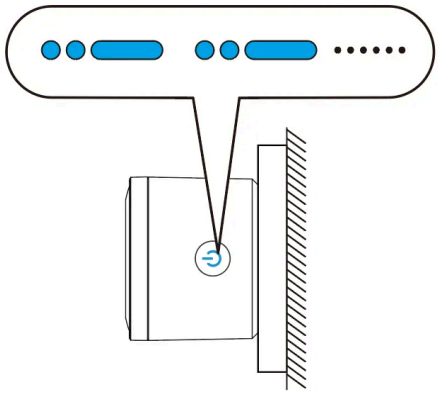

ⓘ Pokud párování neproběhne do 10 minut, zařízení režim párování ukončí. Chcete-li do tohoto režimu znovu vstoupit, podržte tlačítko přibližně 5 sekund, dokud Wi-Fi LED kontrolka nezačne blikat v cyklu dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí, a poté tlačítko uvolněte.

Návod k použití v ekosystému Matter

Otevřete aplikaci s podporou Matter a přidejte zařízení naskenováním QR kódu Matter umístěného na zařízení.

Přidání do Apple přes Matter

Přidání do Google přes Matter

Přidání do Alexa přes Matter

Přidání do SmartThings přes Matter

Přidání do Home Assistant přes Matter

Návod k použití v ekosystému eWeLink


1. Stažení aplikace eWeLink

Stáhněte si aplikaci „**eWeLink**“ z obchodu **Google Play Store** nebo **Apple App Store**.




2. Přidání zařízení

1

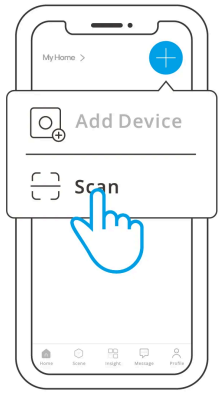

Otevřete „Scan“

2

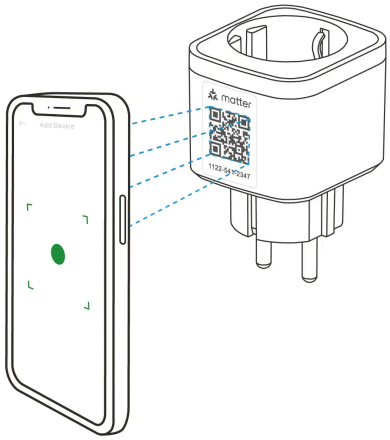


Naskenujte QR kód na zařízení

3




Vyberte „Add Device“


4

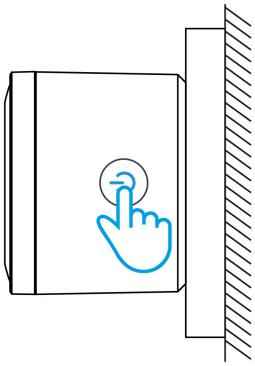


(Pokud zařízení ukončilo režim párování)
Podržte tlačítko po dobu 5 sekund

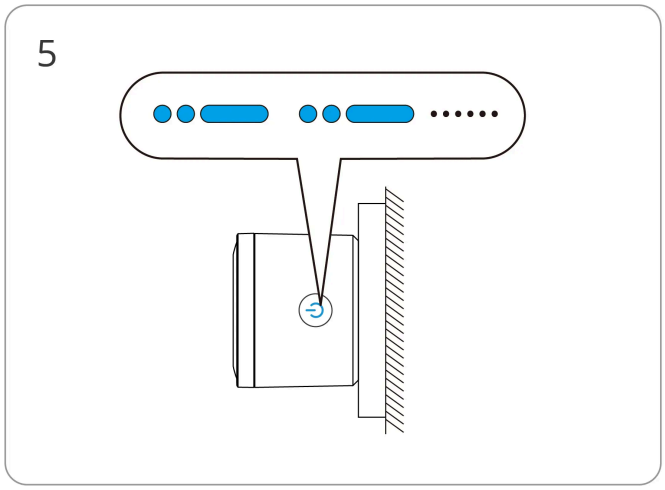


Zkontrolujte blikání LED kontrolky
(dvě krátká a jedno dlouhé)

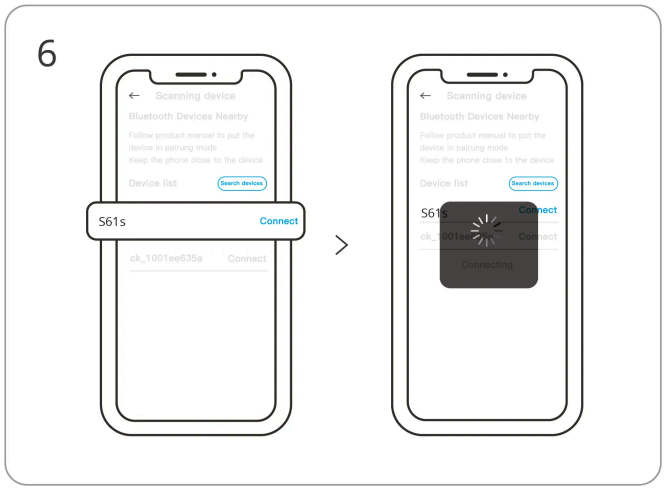

Vyhledejte zařízení a spusťte připojování

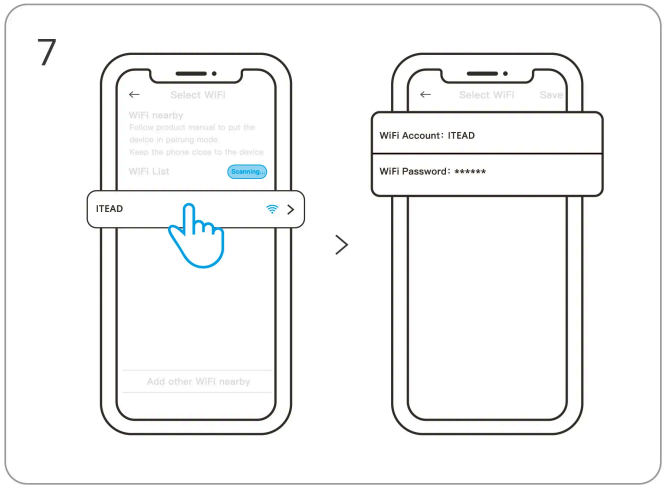

Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo

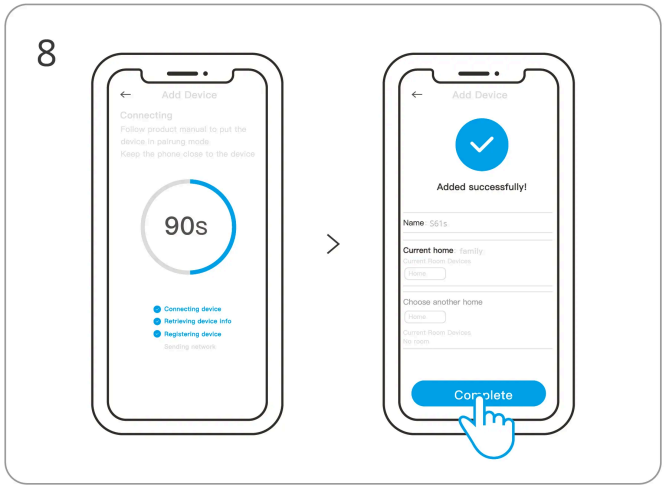

Zařízení bylo přidáno – „Added completely“

Obnovení továrního nastavení (oba ekosystémy)

Podmínky spuštění (stačí splnit kteroukoli z nich)

- Po odebrání zařízení funkcí „Delete the Device“ v aplikaci eWeLink.
- U zařízení dříve úspěšně přidaných do eWeLink: provedení nového párování pod jiným účtem eWeLink.
- U zařízení dříve úspěšně přidaných v Matter: provedení nového párování přes Bluetooth v rámci Matter.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu S61STPF je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://sonoff.tech/compliance/

Frekvenční pásma pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Vysílací výkon v EU:

Wi-Fi 2,4 GHz ≤ 20 dBm

BLE ≤ 20 dBm

Za běžných podmínek použití by mělo být toto zařízení provozováno tak, aby mezi anténou a tělem uživatele byla vzdálenost nejméně 20 cm.

Informace o likvidaci a recyklaci odpadu (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která nesmějí být likvidována společně s netříděným komunálním odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že vysloužilé zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které stanovily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o umístění sběrných míst a o podmínkách jejich provozu vám poskytne instalační technik nebo místní úřady.

⚠ VAROVÁNÍ

1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek není hračka a není určen k používání dětmi. Je určen pouze pro dospělé osoby.

2. Spotřebič je vhodný pouze pro mírné klimatické podmínky.

3. Větrání nesmí být omezeno zakrytím spotřebiče předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy apod.

4. Na spotřebič se nesmějí umisťovat zdroje otevřeného ohně, například svíčky.

Scatola	Manuale
PAP 21	PAP 22
Carta	Carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.	

Smartica

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

Servisní e-mail: support@itead.cc Web: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Smartfica