

SNZB-P



Zigbee senzor dveří/oken

Uživatelská příručka V1.0

Zavedení

SNZB-04P je senzor dveří/oken založený na protokolu Zigbee 3.0 vybavený ochranou proti neoprávněné manipulaci funkce. Snímá stav otevření a zavření dveří a oken detekcí blízkosti

vysílač a magnet. Tento senzor bezproblémově interaguje s dalšími chytrými zařízeními, aby snadno vytvářet různé scénáře, například automatické rozsvícení světel při otevření dveří, spuštění zvukových a vizuálních alarmů v případě neoprávněného vstupu a odesílání oznámení aplikací abych vás informoval/a.



Slabá baterie
oznámení



Zobrazit historii




Poplach proti neoprávněné manipulaci



Inteligentní scéna

*Funkční vlastnosti závisí na funkčnosti brány Zigbee.

*Zařízení je vhodné pouze pro montáž ve výškách 2 m.

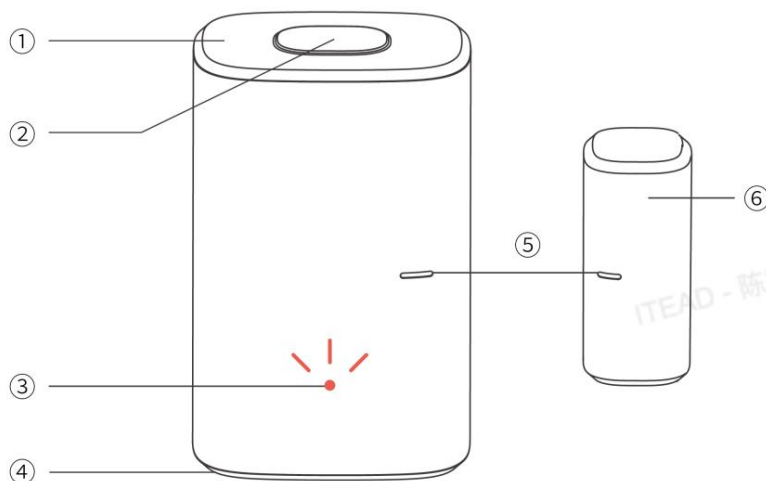

Vysílač	Tlačítko	LED indikátor (červený)
Kryt baterie	Značka zarovnání pro instalaci	Magnet

Pokyny pro stav LED indikátoru

Stav LED indikátoru	Stavová instrukce
Pomalou bliká po dobu 180 sekund	První zapnutí/stisknutí a podržení tlačítka po dobu 5 sekund vstup do režimu párování
Pokračujte 3 sekundy a poté pokračujte vypnuto	Úspěšně spárováno
Ukončete pomalé blikání a zůstaňte nesvícený. Porucha/časový limit distribuce	
Jedno rychlé bliknutí	Nepřidáno k bráně a krátce stiskněte tlačítko
Dvakrát rychle blikne	Přidáno k bráně a online a krátce stiskněte tlačítko

Pomalou bliká po dobu 30 sekund

Abnormální komunikace

Specifikace

Model	SNZB-04P
Mikrokontrolér	EFR32MG22
Vstup	CR2477 (3V)
Barva	Bílý
Rozměr produktu	Vysílač (50,5x32x21,9 mm) Magnet (27x12x12,4 mm)
Čistá hmotnost	33 g
Materiály pláště	Počítač
Bezdrátové připojení	Zigbee 3.0 IEEE802.15.4
Doba párování	180. léta
Komunikační vzdálenost Vnitřní prostředí 30 m	
Příslušné místo	Krytý
Instalační vzdálenost	20 mm
Provozní teplota	-10°C ~ 60°C
Provozní vlhkost	5–95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace
Pracovní výška	Méně než 5000 m
Osvědčení	CE/FCC/ISED/RoHS
Výkonný standard	ČSN EN IEC 62368-1


Stáhněte si aplikaci eWeLink a přidejte SONOFF Zigbee brána.

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.


Q | eWeLink




Naskenujte QR kód pro přidání zařízení

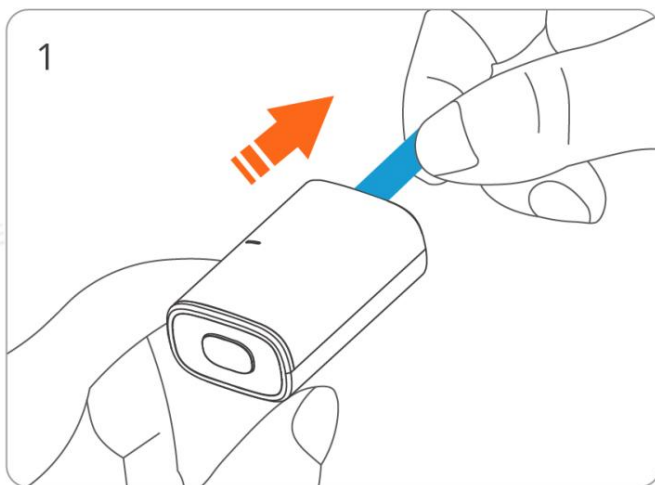


Sejměte izolační fólii z baterie
zapnutí zařízení

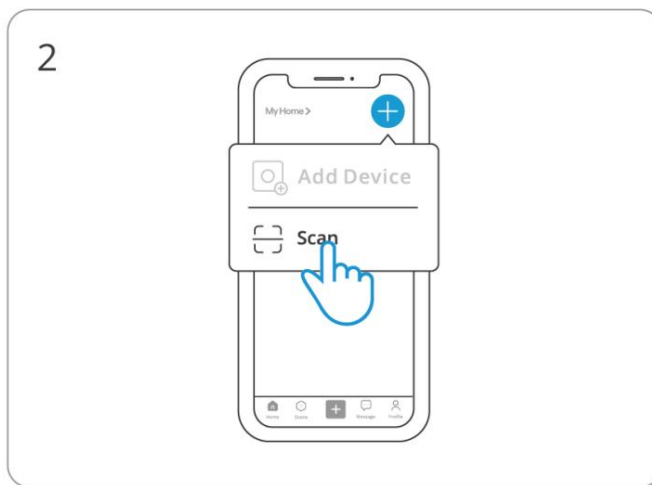


Vstupte do režimu „skenování QR kódu“

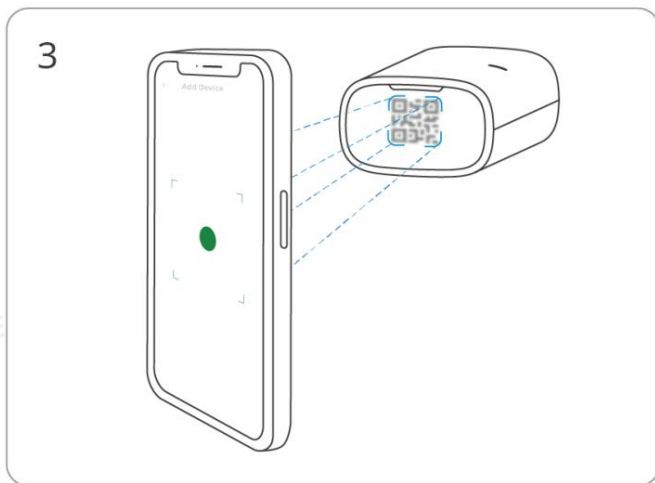


Naskenujte QR kód na zařízení

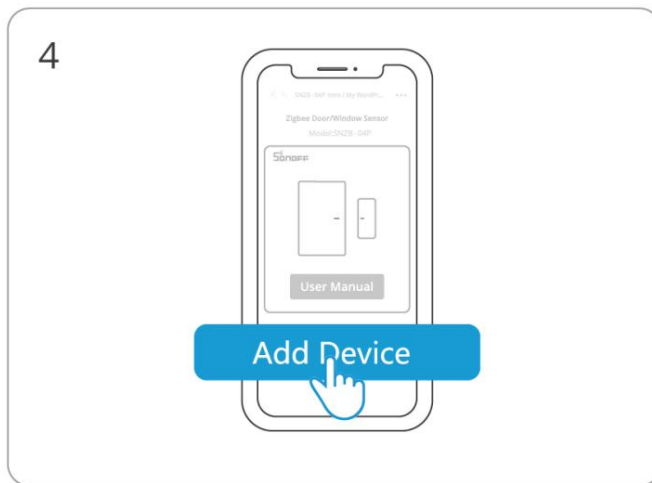


Vyberte „Přidat zařízení“

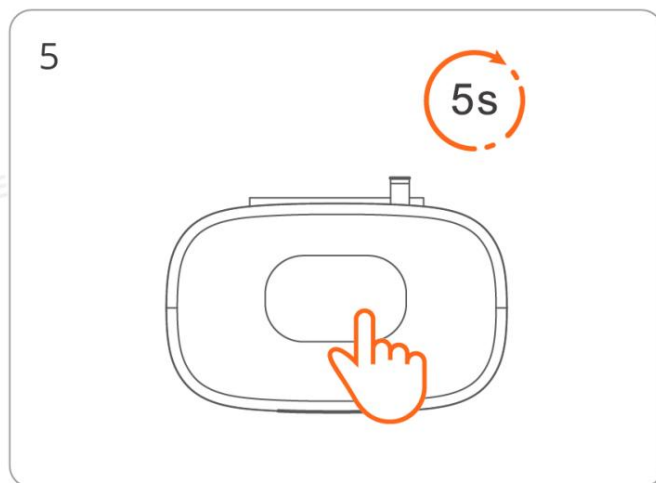


Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund

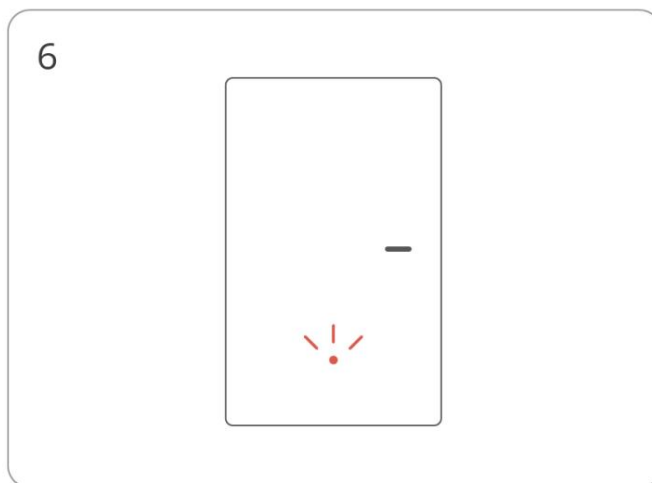

LED indikátor bliká pomalu po dobu 180 sekund

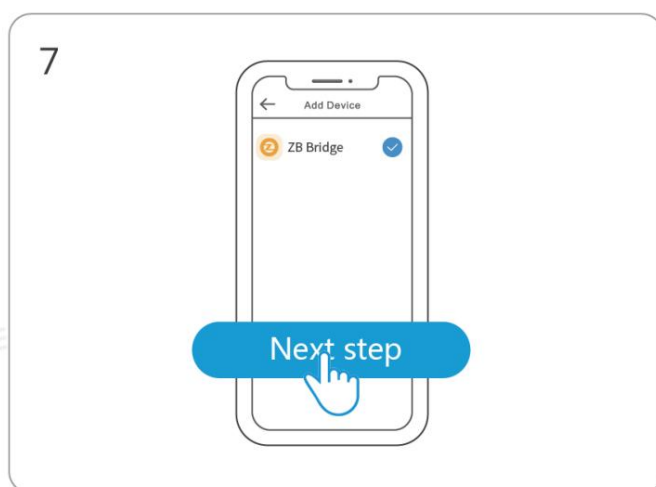

Vyberte bránu Zigbee

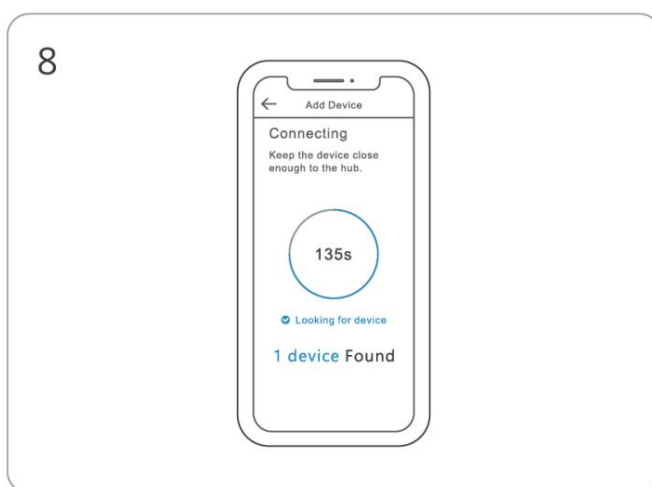

Počkejte, až bude přidání hotové

Shodné brány

SONOFF ZBBridge, ZBBridge-P, NSPanel PRO, AIBridge, ZBDongel-P, ZBDongel-E

Modely bran kompatibilních s jinými systémy:

Model Amazon Gateway: Echo Plus 2. místo, Echo Show 2. místo


Další brány podporující bezdrátový protokol ZigBee 3.0. Podrobné informace jsou v souladu s finálním produktem.

*Pod některými vstupními branami se zobrazuje jako senzor lidského pohybu.


Efektivní ověření komunikační vzdálenosti

Nainstalujte zařízení na požadované místo a poté stiskněte tlačítko párování na zařízení. Dvojité bliknutí LED indikátoru znamená, že zařízení a zařízení ve stejné síti Zigbee (router nebo hub) jsou v efektivní komunikační vzdálenosti.


Instalace

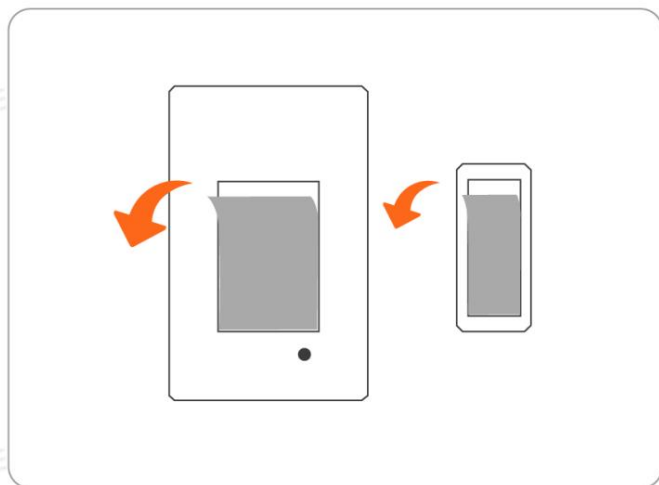

Odtrhněte ochrannou fólii z 3M lepidlo.

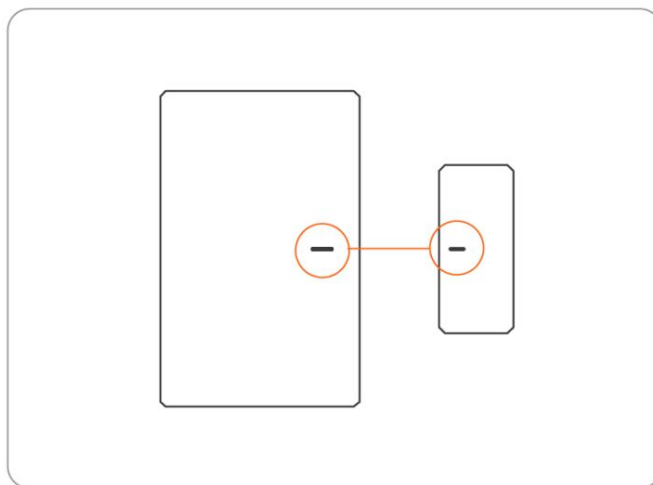


Během instalace se pokuste zarovnat rysku na magnetu s ryskou na vysílači.

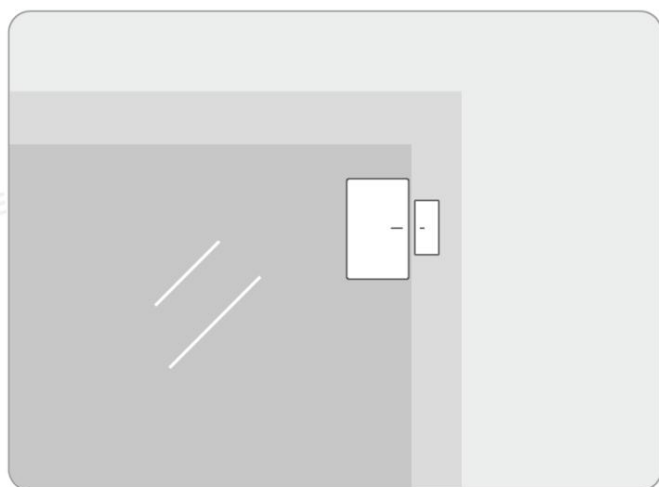

Nainstalujte je odděleně v oblasti otevírání a zavírání (například u oken).

Upozornění

Ujistěte se, že montážní mezera je menší než 20 mm, když jsou dveře nebo okno zavřené.

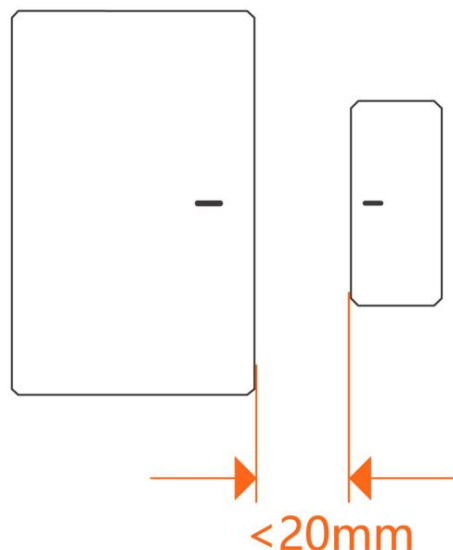

Varování FCC

Prohlášení o shodě s FCC

1. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operaci.

2. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů mohlo by to zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B.

zařízení v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřené ochrana před škodlivým rušením v obytné instalaci. Toto zařízení generuje,

používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však

zaručit, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobí

škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit otáčením

zařízení vypínání a zapínání se uživateli doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více způsoby následující opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
 - Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 - Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- připojený/á.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Prohlášení FCC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené FCC pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátor a vaše tělo.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílač.

Oznámení ISED

Oznámení ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence organizace Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá

následující dvě podmínky: (1) Toto

zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003(B).

Toto zařízení splňuje normu RSS-247 kanadského ministerstva průmyslu. Provoz je podmíněn tím, že

Toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení.

L'émetteur/récepteur osvobozeny od licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la Classe B répond aux normes NMB-003(B) au Canada.

Oblečení odpovídá normě RSS - 247 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est

Soumis à la condition que cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.

Prohlášení ISED o radiační expozici

Toto zařízení splňuje limity expozice záření ISED stanovené pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátor a vaše tělo.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílač.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé and fonctionner à au moins 20cm de distance d'un radiateur ou vašeho sboru.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne nebo jiný výrobce.

Varování před SAR

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení udržováno v bezpečné vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne and le corps de l'utilisateur.

Varování OEEZ



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), které by se neměly míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli byste chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odevzdáte své vyřazené zařízení do určené sběrné místo pro recyklaci elektroodpadu a elektronického zařízení, jmenovaný vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciální negativní důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte prosím

Další informace o místě a podmínkách získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

podmínky takových sběrných míst.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-04P je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU

je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Rozsah provozní frekvence:

Zigbee: 2405–2480 MHz

Výstupní výkon RF:

Zigbee: 10dBm



Nepožívejte baterii, nebezpečí chemického poleptání.

Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii.

Pokud dojde k polknutí knoflíkové baterie, může způsobit těžké vnitřní popáleniny během pouhých 2 hodin a může vést k smrti.

Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.

Pokud se přihrádka na baterie bezpečně nezavře, přestaňte výrobek používat a uložte jej mimo dosah od dětí.

Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo vloženy do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

Výměna baterie za nesprávný typ, která může znemožnit ochrannou funkci (například v případě některých typů lithiových baterií).

Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické drcení či řezání baterie, které může vést k výbuchu.

Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

Scatola	Manuál	Neto	Borsa
PAP 21	PAP 22	EVA 7	CPE 7
Charta	Charta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune.			
Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.			



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PSČ: 518000

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



FR

Cet appareil
et ses piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ITEAD - 陈晓君(12892263)

ITEAD - 陈晓君(12892263)