

SNZB-P



Zigbee senzor lidské přítomnosti

Uživatelská příručka V1.1

Zavedení

SNZB-06P je senzor lidské přítomnosti založený na mikrovlnné technologii 5,8 G, která...

realizuje funkci snímání lidské přítomnosti aktivní detekcí okolního pohybu a

lidský dech. Účinně se tak vyhne trapné scéně, kdy se světlo automaticky

vypne, když jsou na místě lidé, díky čemuž bude váš domácí život chytřejší.



Mikrovlnný radar



Detekce přítomnosti




Snímání světla



Inteligentní propojení

*Funkční vlastnosti závisí na funkčnosti brány Zigbee.

*Zařízení je vhodné pouze pro montáž ve výškách 2 m.

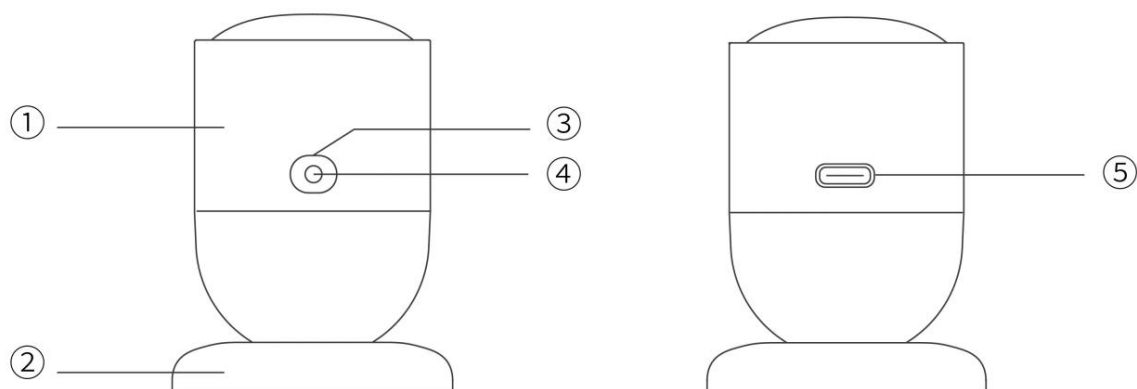

Snímač lidské přítomnosti	Magnetická základna	Tlačítko
LED indikátor (červený)	Rozhraní pro vstup napájení (Typ C)	

Pokyny pro stav LED indikátoru


Stav LED indikátoru	Stavová instrukce
Pomalů bliká po dobu 180 sekund	První zapnutí/stisknutí a podržení tlačítka po dobu 5 sekund vstup do režimu párování
Podržte zapnuté 3 sekundy a poté vypněte. Úspěšné spárování.	
Ukončete pomalů blikání a zhasněte	Selhání/časový limit distribuce
Jedno rychlé bliknutí	Nepřidáno k bráně a krátce stiskněte tlačítko
Dvakrát rychle blikne	Přidáno k bráně a online a krátce stiskněte tlačítko
Pomalů bliká po dobu 30 sekund	Abnormální komunikace

Specifikace


Model	SNZB-06P
Mikrokontrolér	EFR32MG22
Vstup	5V 1A
Typ rozhraní	Typ C
Barva	Bílý
Rozměr produktu	44,2x44,2x59mm
Čistá hmotnost	31 g
Materiály pláště	PC+ABS
Bezdrátové připojení	Zigbee 3.0 IEEE802.15.4
Doba párování	180. léta
Komunikační vzdálenost Vnitřní prostředí 30 m	
Příslušné místo	Krytý
Provozní teplota	-10°C ~ 60°C
Provozní vlhkost	0~90 % relativní vlhkosti, bez kondenzace
Pracovní výška	Méně než 5000 m
Osvědčení	CE/FCC/ISED/RoHS
Výkonný standard	ČSN EN IEC 62368-1

Stáhněte si aplikaci eWeLink a přidejte SONOFF Zigbee brána.


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.

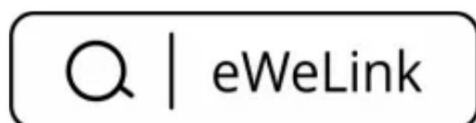


Naskenujte QR kód pro přidání zařízení

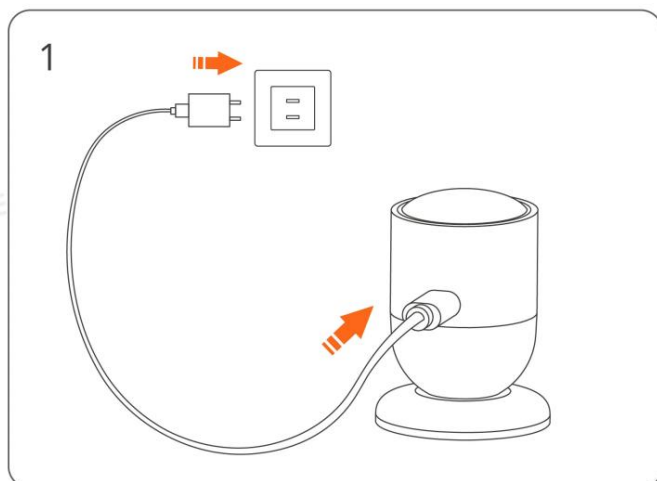


Zapněte zařízení

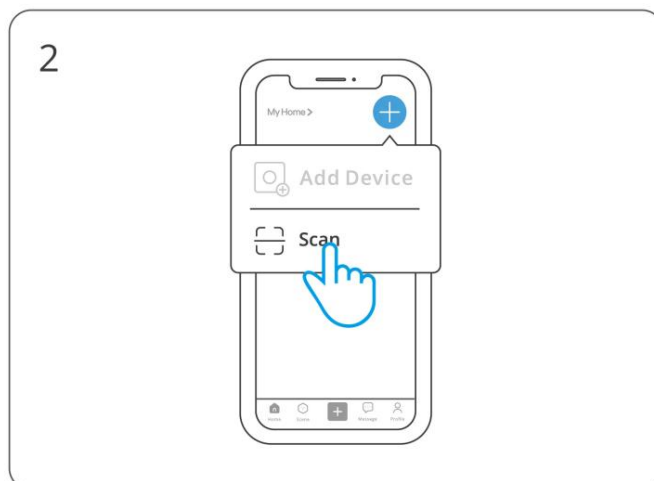


Vstupte do režimu „skenování QR kódu“

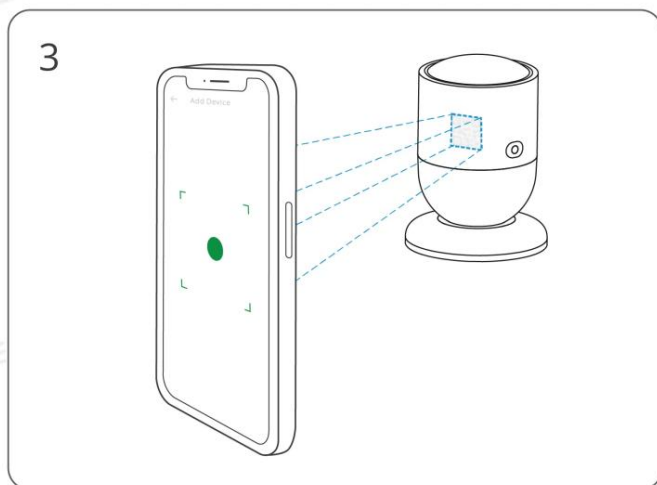


Naskenujte QR kód na zařízení

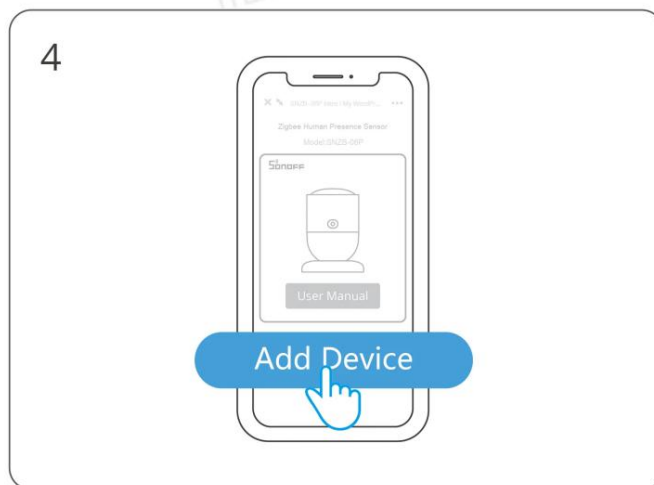


Vyberte „Přidat zařízení“

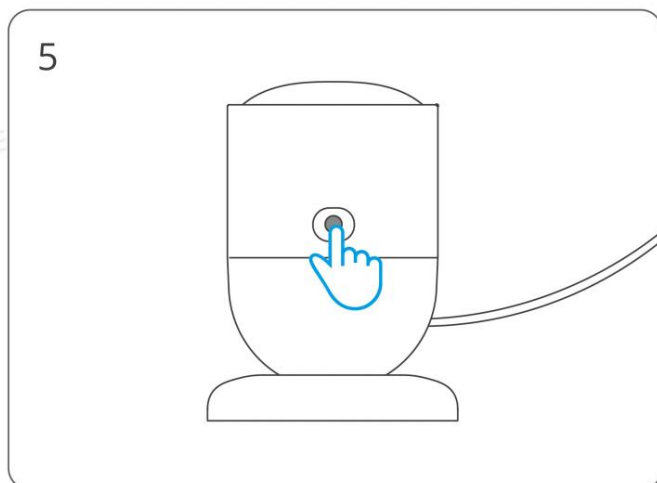


Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund

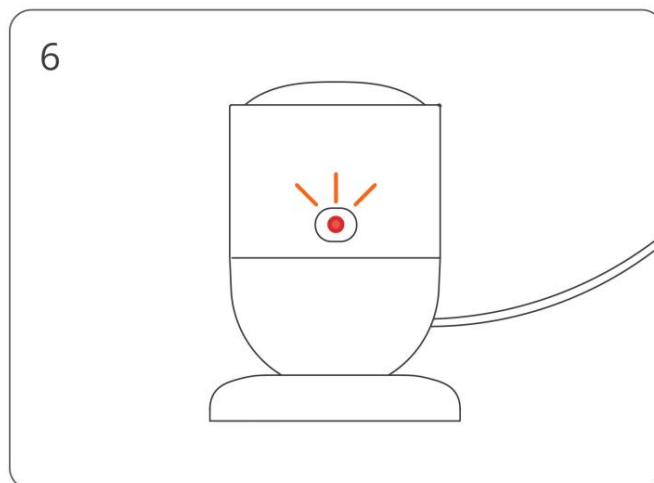

LED indikátor bliká pomalu po dobu 180 sekund

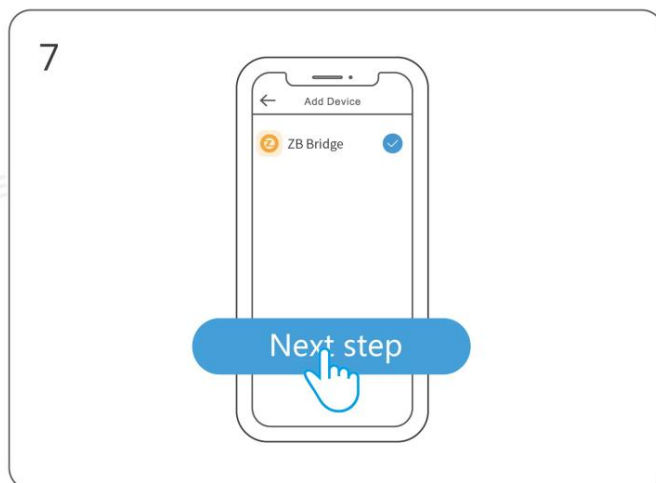

Vyberte bránu Zigbee

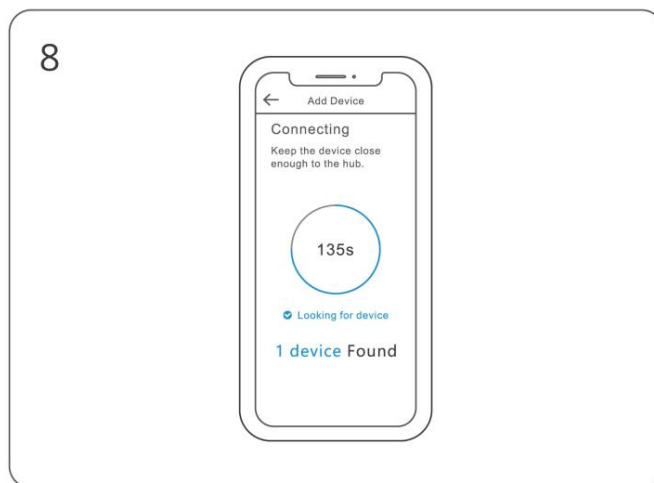

Počkejte, až bude přidání hotové

Shodné brány

SONOFF ZBBridge, ZBBridge-P, NSPanel PRO, AiBridge, ZBDongle-P, ZBDongle-E

Modely bran kompatibilních s jinými systémy:

Model Amazon Gateway: Echo Plus 2. místo, Echo Show 2. místo


Další brány podporující bezdrátový protokol ZigBee 3.0. Podrobné informace jsou v souladu s finálním produktem.

*Pod některými vstupními branami se zobrazuje jako senzor lidského pohybu.


Efektivní ověření komunikační vzdálenosti

Nainstalujte zařízení na požadované místo a poté stiskněte tlačítko párování na zařízení. Dvojitě bliknutí LED indikátoru znamená, že zařízení a zařízení ve stejné síti Zigbee (router nebo hub) jsou v efektivní komunikační vzdálenosti.

Instalace

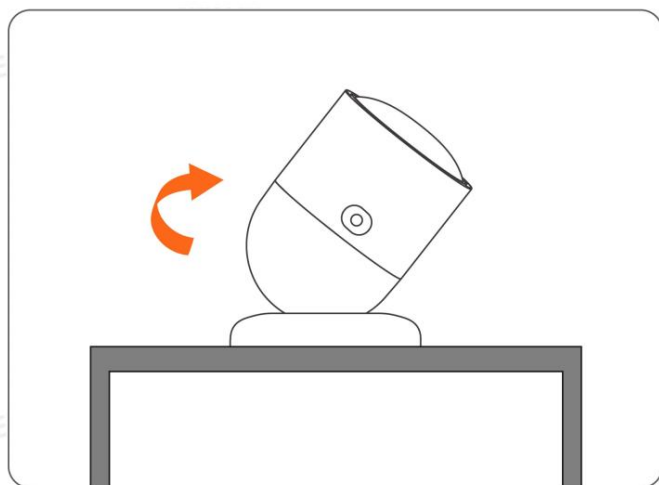


1. Umístěte na pracovní plochu

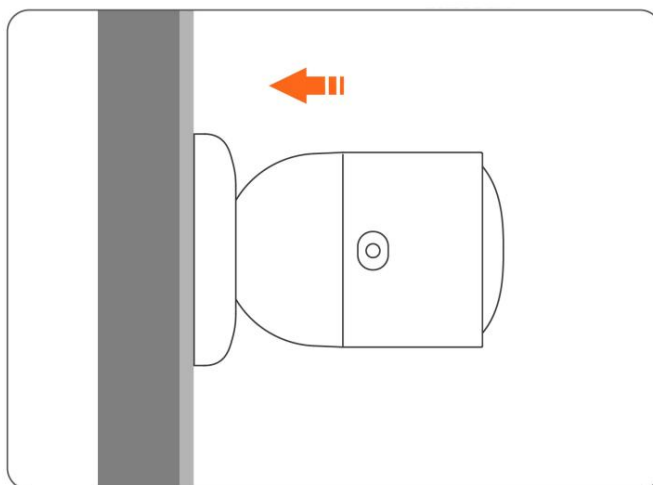


2. Připevněno k kovovému povrchu pomocí

magnetická základna

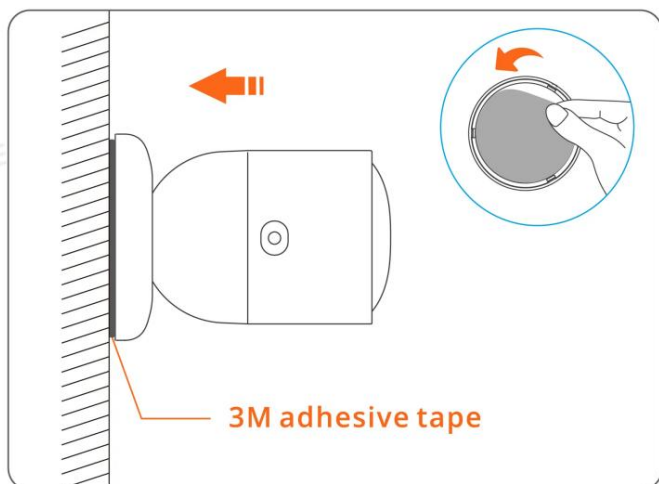

3. Přilepte na zeď lepidlem 3M


báze

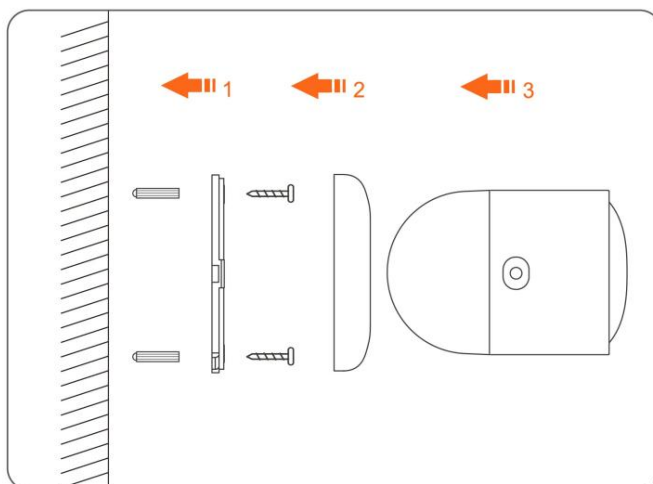

4. Základnové šrouby připevněné ke zdi

Detekční zóna

Radiální detekční vzdálenost radaru je přibližně 4 metry.

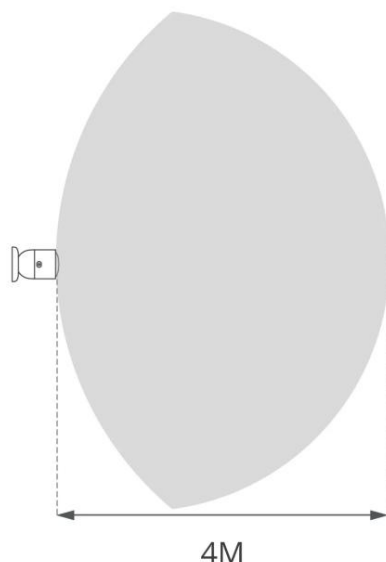

Upozornění

1. Během instalace se vyhněte pohybujícím se předmětům, jako jsou záclony, zeleň, ventilátory a domácí zvířata, aby zařízení nesprávně vyhodnotilo, že se v blízkosti nacházejí osoby.
2. Nekovové materiály, jako je sklo, plast, keramika a prkno, mohou být propíchnutý skrz naskrz.
3. Více senzorů by mělo být instalováno ve stejném směru nebo zády k sobě, aby se zabránilo ozáření zepředu dopředu a každý senzor by měl být od sebe vzdálen více než 1,5 metru ostatní.

Varování FCC

Prohlášení o shodě s FCC

1. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operaci.

2. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů mohlo by to zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B.

zařízení v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřené ochrana před škodlivým rušením v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však zaručit, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit otáčením zařízení vypínání a zapínání se uživateli doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více způsoby následující opatření:

—Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

—Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

—Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. připojený/á.

—Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Prohlášení FCC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené FCC pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátor a vaše tělo.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílač.

Oznámení ISED

Oznámení ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence organizace Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následující dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003(B).

Toto zařízení splňuje normu RSS-247 kanadského ministerstva průmyslu. Provoz je podmíněn tím, že

Toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení.

L'émetteur/récepteur osvobozeny od licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada aplikovatelné aux appareils radio osvobození od licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)

L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, my si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la Classe B vyhovuje normě NMB-003(B) v Kanadě.

Oblečení odpovídá normě RSS - 247 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est Soumis à la condition que cet appareil ne provokativní pas d'interférences nuisibles.

Prohlášení ISED o radiační expozici

Toto zařízení splňuje limity expozice záření ISED stanovené pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátor a vaše tělo.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílač.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé and fonctionner à au moins 20cm de distance d'un radiateur ou vašeho sboru.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne nebo jiný výrobce.

Varování před SAR

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení udržováno v bezpečné vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne and le corps de l'utilisateur.

Varování OEEZ



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, tj. (směrnice 2012/19/EU), který by se neměl míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli byste chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odevzdáte své vyřazené zařízení do určené sběrné místo pro recyklaci elektroodpadu a elektronického zařízení, jmenovaný vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciální negativní důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte prosím Další informace o místě a podmínkách získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů. podmínky takových sběrných míst.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-06P je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Zigbee: 2405–2480 MHz

FMCW: 5725-5875 MHz

Výstupní výkon RF:

Zigbee: 10dBm

FMCW: 10dBm

Scatola	Manuál	Borsa	Borsa
PAP 21	PAP 22	CPE7	LDPE4
Charta	Charta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PŠČ: 518000

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně

