

Uživatelská příručka CAM-S(EN)



Inteligentní bezpečnostní kamera Wi-Fi

Uživatelská příručka V1.0

Zavedení

CAM Slim Gen2 je Wi-Fi bezpečnostní kamera s rozlišením 1080P, schopná jasně zachytit každý detail. Podporuje sledování domácích situací v reálném čase a na dálku konverzace v aplikaci. Zprávy můžete do aplikace posílat včas pomocí pohybu detekční zprávy a sdílejte je se svou rodinou.

FHD

1080p Live View



Upozornění



Obousměrný zvuk



Lidská detekce




IR noční vidění



Hibernace fotoaparátu

Podpora cloudu
Skladování

Protokol RTSP

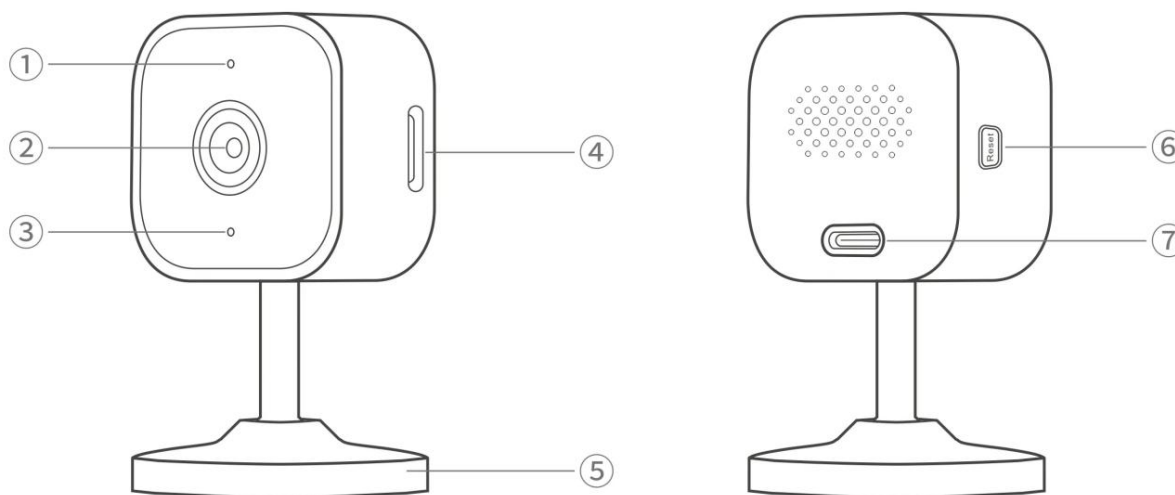

LED indikátor	Základna
Objektiv fotoaparátu	Tlačítko Reset • Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund (zařízení vydá „pípnutí“ zvuk); Zařízení přejde do režimu párování (dobu párování: 30 zápis).
Mikrofon	Vstupní rozhraní napájení (Typ-C)
Slot pro kartu TF	

Instrukce o stavu LED indikátoru

Stav LED indikátoru	Stavová instrukce
Bliká dvě krátké a jedno dlouhé	Zařízení je v režimu párování (Pro ukončení stačí stisknout tlačítko reset režim párování).

Pokračuje	Online
Jednou rychle blikne a svítí zároveň silně nahoru	Zařízení poté, co bylo, opustí stav konfigurace sítě offline, výjimka sítě nebo selhání připojení k síť.
Bliká dvakrát rychle	Zařízení detekuje TF kartu (zařízení vydá dvě „pípnutí“ zvuky).
Jednou rychle zabliká	Zařízení je sledováno

Zvuková upozornění

Zvuková upozornění	Stav zařízení
Jediné "pípnutí" (stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu 5 sekund)	Zařízení je v režimu párování.
Dvojitě „pípnutí“ zazní	Zařízení detekuje TF kartu.

Kompatibilní hlasoví asistenti



Specifikace

Model	CAM-S2
Vstup	5V 1A
Typ rozhraní	Typ-C
Clona objektivu	F2.0
Rezoluce	1920x1080
Pixely fotoaparátu	2 miliony pixelů


Ohnisková vzdálenost objektivu	3,8 mm
Komprese videa norma	H.264
Úhel objektivu fotoaparátu	100°
Způsoby skladování	Cloudové úložiště a karta TF (max. 128 GB pro kartu TF)
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	65 g (příslušenství není součástí dodávky)
Rozměr produktu	48 x 46 x 86,5 mm
Barva	Bílý
Materiály pláště	PC + ABS
Použitelné místo	Krytý
Pracovní teplota	-10°C~40°C
Pracovní vlhkost	5%~95% RH, nekondenzující
Osvědčení	CE/FCC/RoHS
Výkonný standard	IEC/EN 62368-1

Stáhněte si aplikaci eWeLink


Stáhněte si prosím aplikaci „eWeLink“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store.




Naskenujte QR kód pro přidání zařízení

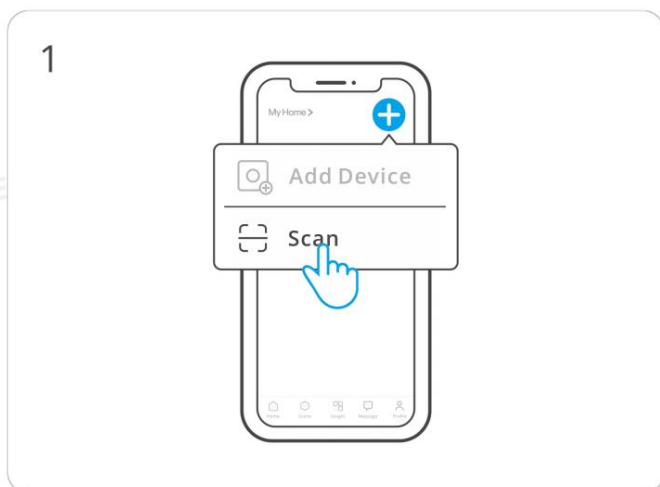


Zadejte "Skenovat".

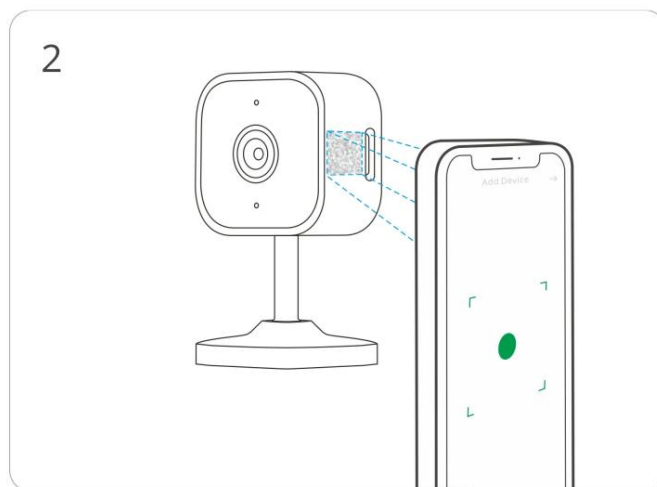


Naskenujte QR kód na zařízení.

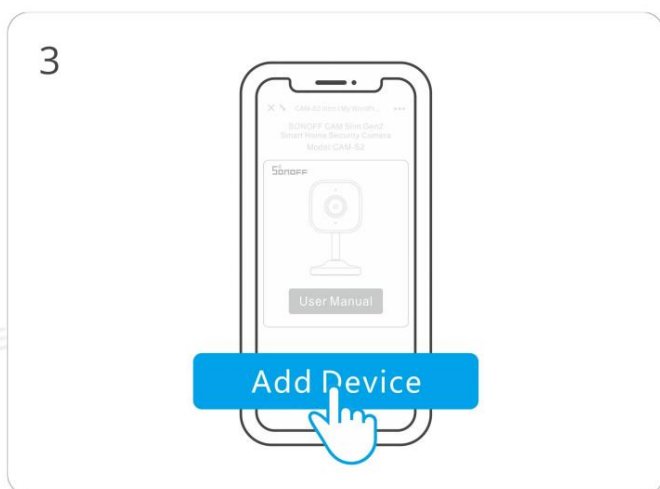


Vyberte "Přidat zařízení".

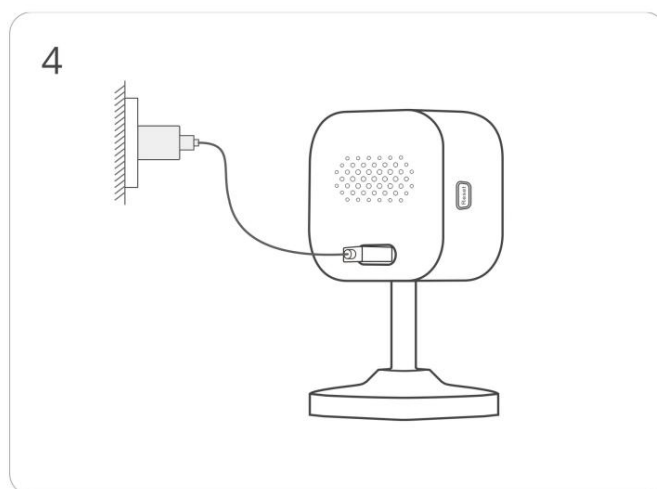


Zapněte zařízení

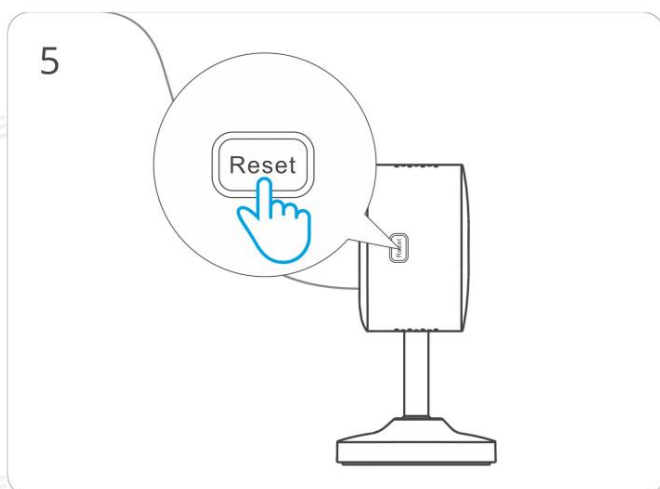


Stiskněte dlouze tlačítko reset na 5 sekund.

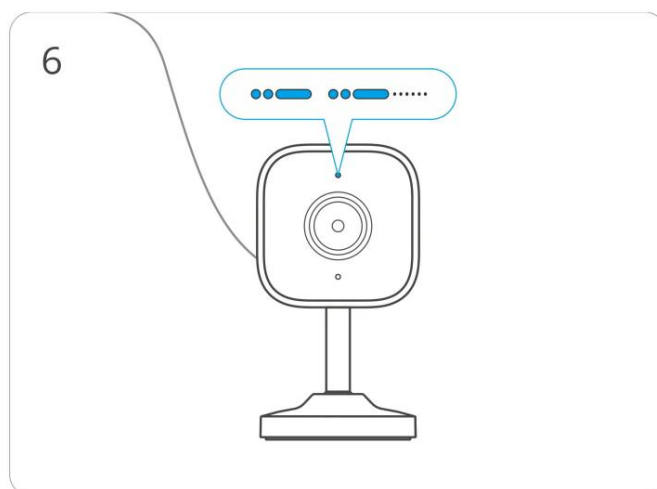


Zkontrolujte stav blikání indikátoru Wi-Fi
(Dvě krátké a jedno dlouhé bliknutí).

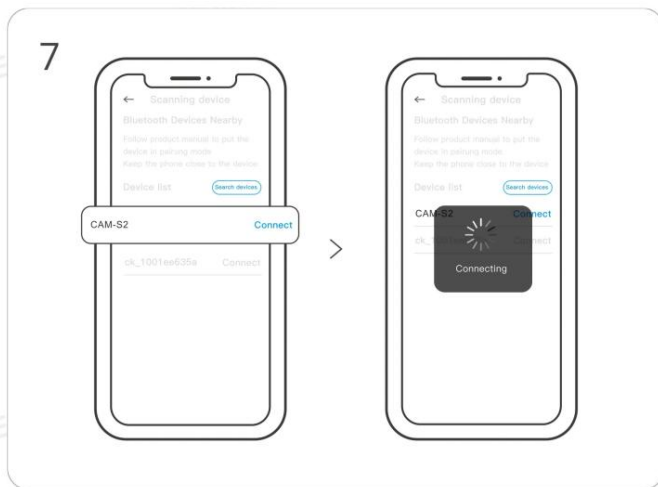

Počkejte, až bude zařízení nalezeno a připojeno.



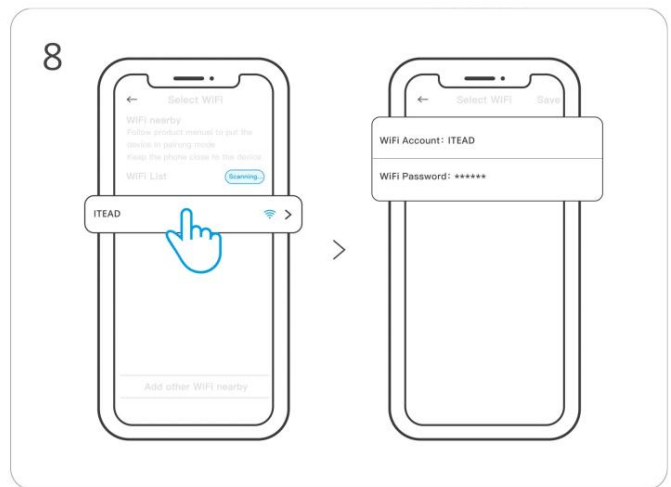


Vyberte síť "Wi-Fi" a zadejte heslo.

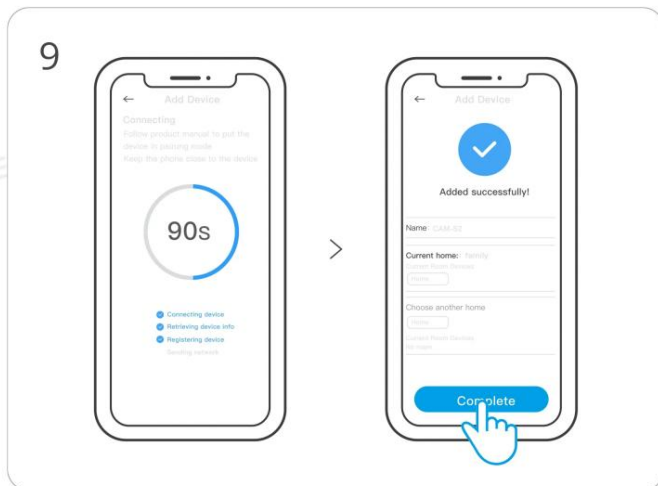

Zařízení bylo kompletně přidáno.

Instalace

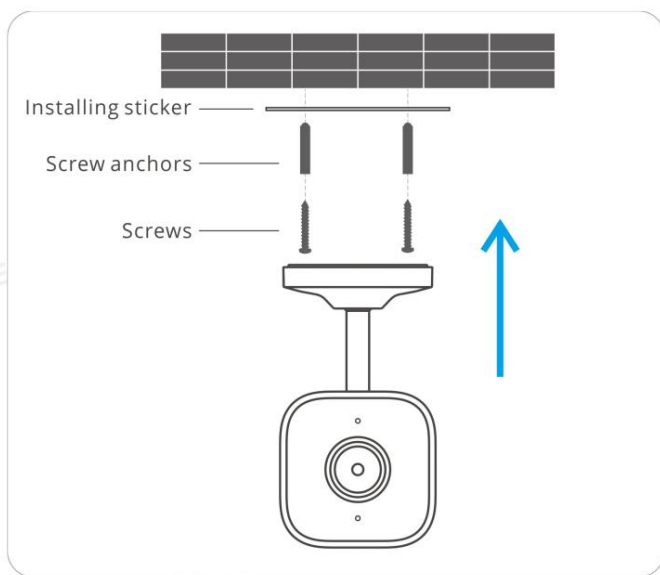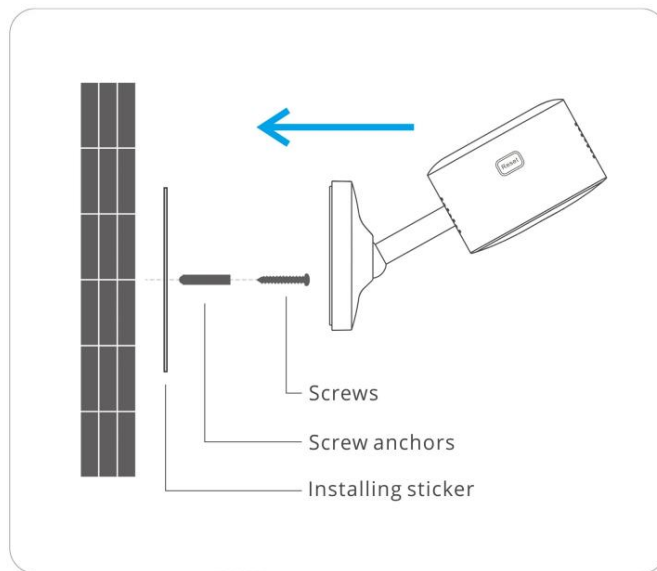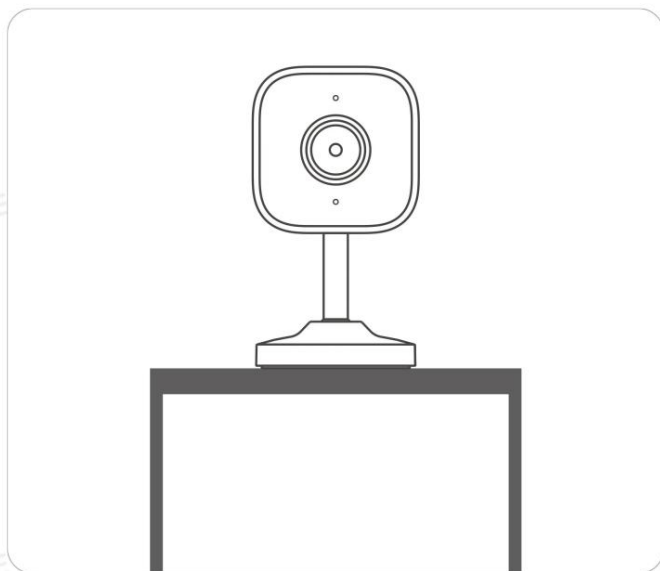

Toto zařízení lze umístit na pracovní plochu (obrázek), namontovat na stěnu (obrázek) nebo instalovat na strop (obrázek).

prohlášení o shodě FCC

1. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícímu dvě podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny odpovědnou stranou

vyhovění by mohlo zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro třídu B

digitální zařízení, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly

přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Tento

zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno, a

používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádia

komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde v a

konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádia nebo

televizní příjem, který lze určit vypnutím a zapnutím zařízení,

uživateli se doporučuje, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících

opatření:

— Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.

—Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

—Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je zapojen přijímač je připojen.

— Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Prohlášení FCC o radiační expozici:

Zařízení bylo vyhodnoceno, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, Toto zařízení

by měl být instalován a provozován s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem

a tvé tělo.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu CAM-S2 je v souladu se

směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

Wi-Fi 2,4G 20dBm

BLE 10dBm

Scatola	Manuale	Neto	Borša
PAP 21	PAP 22	PAP 22	LDPE 4
Karta	Karta	Karta	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune.			
Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.			

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Informace o likvidaci a recyklaci WEEE Všechny produkty s tímto označením

symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE jako v směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným

domovní odpad. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a

životní prostředí tím, že předáte své odpadní zařízení určené osobě

sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu

zařízení, jmenované vládou nebo místními úřady. Opravit

likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním důsledkům

k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Kontaktujte prosím instalátéra popř

místní úřady pro více informací o místě a podmínkách

a podmínky těchto sběrných míst.



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F & 6F, Bldg A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PSČ: 518000

Servisní e-mail: support@itead.cc

Webové stránky: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et cordons se
recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

