




Wi-Fi centrála ZigBee Sonoff iHost Smart Home Hub AIBridge-26, 4GB RAM

Uživatelská příručka



Popis produktu

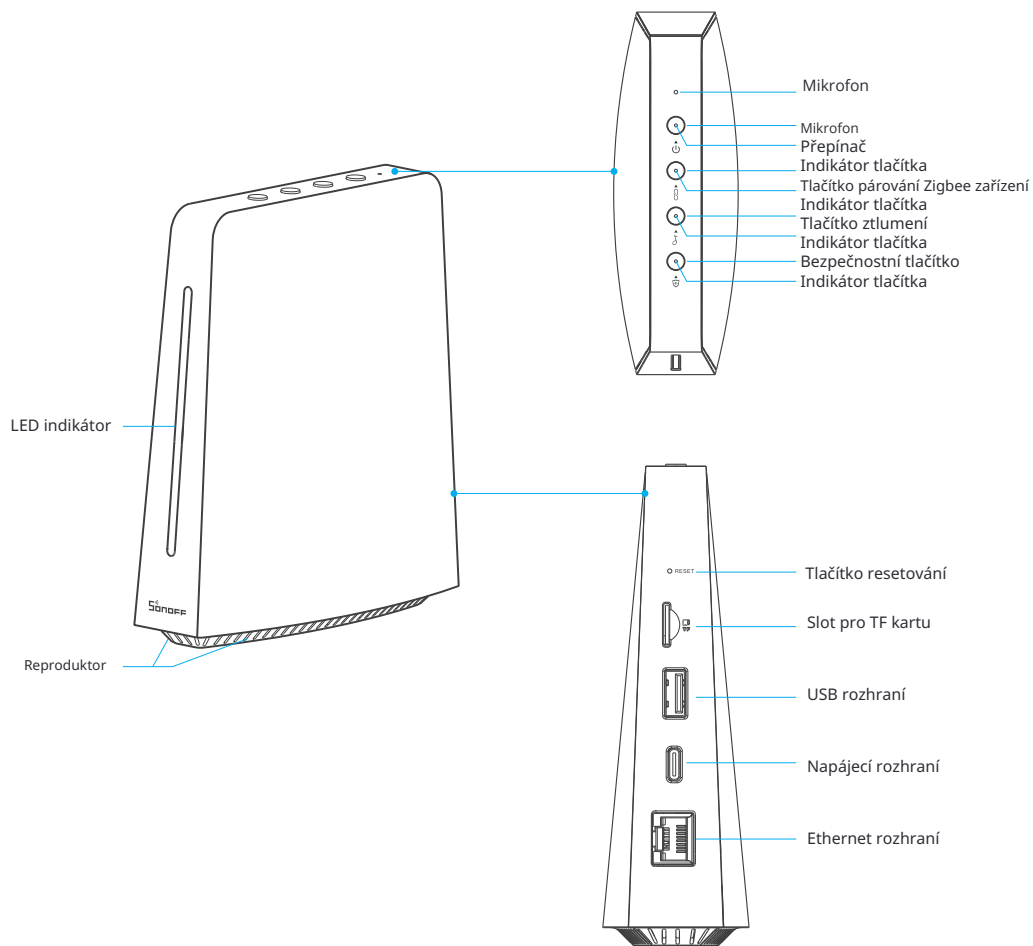

Indikátor stavu

Stav LED indikátoru	Popis
Červeně bliká	Zapnutí napájení
Svítlí červeně	Napájení zapnuto, bez síťového připojení
Svítlí modře	Síťové připojení bylo úspěšné
Žlutě bliká	Přidávání podřízeného zařízení
Rychle červeně bliká	Vypnutí napájení
Dvakrát modře bliká x2	Aktivován režim resetování hesla
Rychle žlutě bliká	Aktualizace

Návod k obsluze tlačítek

Tlačítko	Návod
Přepínač	1. Stiskněte pro zapnutí napájení, LED indikátor se rozsvítí. 2. Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, LED indikátor zhasne.
Tlačítko párování zařízení Zigbee	Stiskněte pro přechod do režimu párování zařízení, indikátor tlačítka se rozsvítí a LED indikátor svítí žlutě. *V režimu párování stiskněte znovu pro ukončení režimu párování, indikátor tlačítka zhasne.
Bezpečnostní tlačítko	1. Stiskněte pro přechod do režimu aktivace, indikátor tlačítka se rozsvítí. Stiskněte znovu pro deaktivaci, indikátor tlačítka zhasne. 2. Pokud reproduktor vydává zvuk a indikátor tlačítka bliká během aktivace nebo deaktivace, stiskněte tlačítko pro ztišení a zastavení blikání LED indikátoru. *Aktivaci a deaktivaci lze nastavit ve středové administrátorské konzoli.
Tlačítko resetování	1. Dvakrát stiskněte tlačítko pro resetování hesla (pro reset hesla vyberte možnost „Zapomněl jsem heslo“ v centru iHost). 2. Podržte tlačítko stisknuté po dobu 10 sekund pro reset.

Vlastnosti produktu

iHost je hub, který ovládá zařízení v centrální administrátorské konzoli přes síť LAN, umožňuje přidávání zařízení, jejich ovládání a nastavování inteligentních scén bez nutnosti připojení k cloudu. Umožňuje nastavit inteligentní zabezpečení nebo alarmy pro různé inteligentní scény a kontrolovat protokoly zařízení či inteligentních scén.



Inteligentní
zabezpečení



Lokální inteligentní
scéna



Otevřené API roz-
hraní



Zigbee 3.0 hub



Kontrola LAN
sítě



Lokální
ukládání dat




Možnost
ovládání
více ter-
minálů



Kompatibilita s
více typy zařízení

Návod

1. Zapněte napájení.

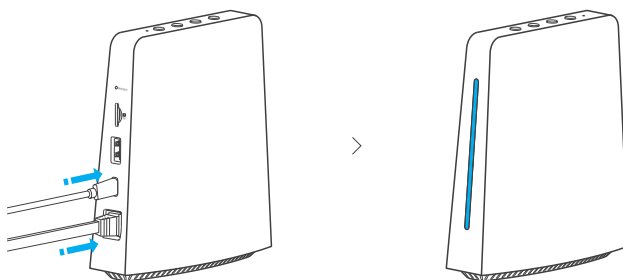

Po připojení kabelu nabíječky typu C a síťového kabelu uslyšíte zvukový signál a uvidíte modrý LED indikátor, když je iHost zapnutý a připojený k síti.

2. Přihlaste se do konzole iHost Center.

http://ihost.local/

Sonoff

GATEWAY

iHost



ID zařízení: xxxxxxxxxx

Časové pásmo

(UTC +08:00) Peking, Čung-čching, Hongkong, Urumči ...

Datum a čas

2022-08-03 09:52:13

Heslo *

Zadejte heslo

Znovu zadejte heslo *

Potvrďte heslo

☐ Zůstat přihlášen

PŘIHLÁSIT SE

简体中文 | English

copyright©2021 深圳松诺技术有限公司


Zadejte adresu URL `http://ihost.local/` a při prvním přihlášení nastavte heslo.

- * iHost a počítač musí být ve stejné síti LAN.
- * Pokud není možné získat přístup k adrese URL <http://ihost.local/>, zkontrolujte IP adresu iHostu na zadní straně routeru a poté v prohlížeči přistupte k odpovídající IP adrese.

3. Přidání zařízení.


3-1. Přidání Zigbee zařízení.

Metoda 1: Přidání Zigbee podzařízení přes konzoli iHost.

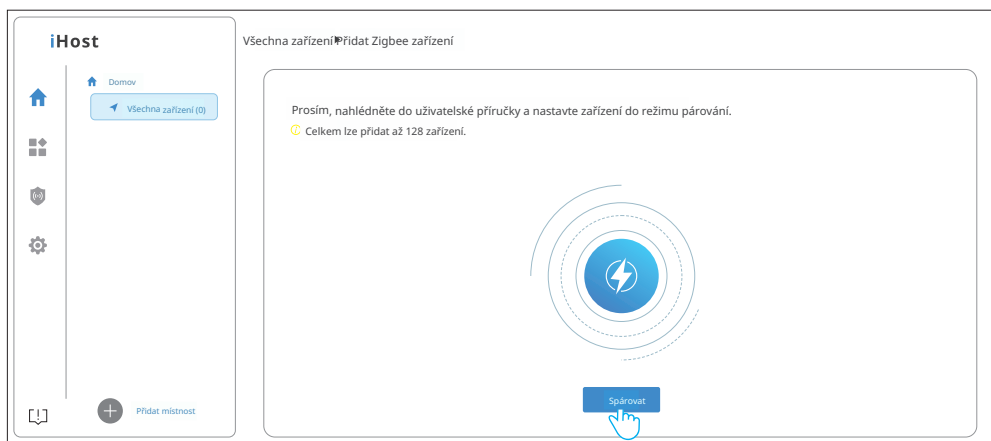

1. Při přidávání Zigbee podzařízení na konzoli iHost začne LED indikátor pomalu žlutě blikat.
2. Nastavte Zigbee zařízení do režimu párování.
3. iHost během přidávání vydá hlasovou zprávu.

Metoda 2: Rychlé přidání Zigbee zařízení pomocí místního tlačítka.

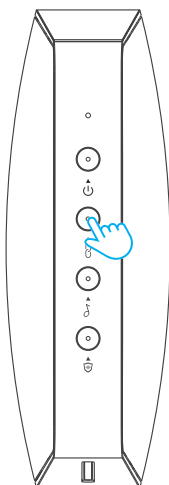


1. Stiskněte tlačítko párování Zigbee zařízení na zařízení, LED indikátor začne žlutě blikat.
2. Nastavte Zigbee zařízení do režimu párování.
3. iHost vydá hlasové oznámení během přidávání zařízení.

* Pokud zařízení nebude možné přidat do 180 sekund, režim párování se ukončí.

* Doporučený maximální limit je 128 Zigbee podzařízení (laboratorní data).

3-2. Přidání kamer.

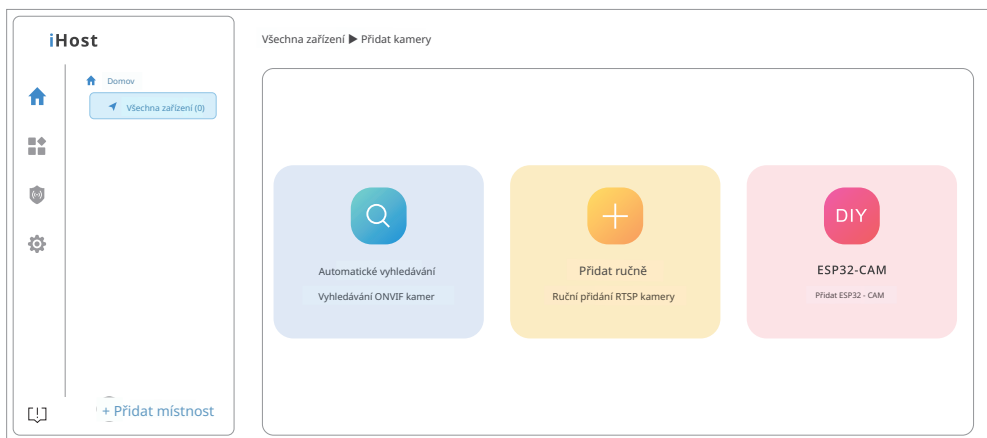

Podporované kamery: ONVIF kamera / RTSP kamera / ESP32-CAM

* Dočasná podpora zobrazení stejné kamery na více zařízeních současně.

Specifikace

Model	AlBridge, AlBridge-26
Vstup	5V 2A
Napájecí rozhraní	Typ-C
Anténní rozhraní	RJ45
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0
Metoda ukládání	Karta TF (podpora karet TF až do 256 GB)
Provozní teplota	-10 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	Relativní vlhkost 5 % až 95 %, bez kondenzace
Materiál krytu	ABS
Rozměry produktu	120 × 135,5 × 41 mm



<https://sonoff.tech/ihost-user-guides>

Naskenujte QR kód nebo zadejte URL adresu pro zobrazení uživatelské příručky zařízení.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies s.r.o.

Adresa: 3. a 6. patro, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

Produkt: Wi-Fi centrála

Model: AlBridge, AlBridge-26

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Rádiová frekvence: 2405–2480 MHz (Zigbee); 2402–2480 MHz (BLE)

802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz (Wi-Fi)

Max. výkon rádiové frekvence: 9,72 dBm (Zigbee); 6,74 dBm (BLE)

18,01 dBm (802.11 b), 15,93 dBm (802.11 g), 14,96 dBm (802.11 n20), 15,44 dBm (802.11 n40) (Wi-Fi)



Shenzhen Sonoff Technologies s.r.o.

3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PSČ: 518000

Web: sonoff.tech

Servisní e-mail: support@itead.cc

VYROBENO V ČÍNĚ



Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí pro děti:

- Výrobek není určen pro děti a není určen ke hře.
- Ovládací prvky mohou obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zajistěte, aby neměly přístup k žádným malým částem.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Ovládací zařízení připojená k napájení by měl instalovat kvalifikovaný odborník v souladu s návodem k obsluze.
- Před instalací nebo údržbou zajistěte, aby byl přístroj odpojen od zdroje napájení.
- Používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené napájecí zdroje, kabely a další komponenty.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nemanipulujte se zařízením mokřima rukama.

Hrozí nebezpečí poškození zařízení:

- Vyvarujte se instalace ovládacích prvků na místech vystavených vlhkosti, extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření, pokud nejsou pro takové podmínky dimenzovány.
- Nepokoušejte se sami otevírat nebo upravovat ovládací zařízení, aby nedošlo k poškození elektronických součástek a ztrátě záruky.
- Nevystavujte zařízení nárazům, pádům, silným otřesům nebo jiným faktorům, které by je mohly poškodit.

Riziko nesprávného použití:

- Dbejte na to, aby se ovládací zařízení používala v souladu s jejich určením a doporučeními výrobce.
- Pokud jsou zařízení integrována do systému inteligentní domácnosti, zajistěte, aby byla v řídicí aplikaci správně nakonfigurována, aby nedocházelo k chybám při provozu.
- U zařízení se zabudovanými tlačítky se vyvarujte nadměrného tlaku, který by mohl poškodit vnitřní mechanismy.

Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

- Ovládací zařízení často používají Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth nebo jiné komunikační technologie. Zabezpečte je heslem, a pokud je to možné, zapněte šifrování připojení, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení a souvisejících řídicích aplikací, abyste ochránili data před neoprávněným přístupem.
- Vyhnete se používání veřejných sítí Wi-Fi ke správě řídicích zařízení, abyste zvýšili bezpečnost dat.

Správa přístupu:

- Omezte přístup k aplikacím a řídicím zařízením pouze na důvěryhodné uživatele.
- Pravidelně kontrolujte seznam zařízení připojených k systému a odstraňte ta, která se již nepoužívají nebo mohou představovat potenciální hrozbu.
- U zařízení s funkcí dálkového ovládání používejte pokud možno funkci upozornění na pokusy o neoprávněný přístup.

Informace o správném používání

Instalace a konfigurace:

- Před instalací se ujistěte, že je ovládací zařízení kompatibilní se systémem, ve kterém má pracovat, a s ostatními zařízeními v síti inteligentní domácnosti.
- Pokud je třeba zařízení instalovat do zdi, ujistěte se, že místo instalace je suché, bezpečné a v souladu s návodem k obsluze.
- Zkontrolujte, zda je zařízení namontováno na místě, které zajišťuje stabilní připojení k síti.

Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte, zda na ovládacích zařízeních nejsou viditelná poškození, například praskliny v krytu, poškozené vodiče nebo znečištěné kontakty.
- Zařízení čistěte měkkým suchým hadíkem. Nepoužívejte vodu ani chemikálie, které by mohly poškodit jejich elektroniku.
- U zařízení napájených bateriemi pravidelně kontrolujte stav baterií a vyměňujte je podle doporučení výrobce.
- U zařízení napájených z baterií pravidelně kontrolujte stav nabití a nabíjejte je podle doporučení výrobce.

Bezpečnost používání:

- Pokud zařízení pracuje nestabilně (např. blikají indikátory, nereaguje na povel), okamžitě jej odpojte od napájení a kontaktujte výrobce nebo servisní středisko.

Další bezpečnostní opatření

Servis a opravy:

- V případě jakýchkoli problémů s jednotkou se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se sami opravovat ovládací prvky, abyste předešli dalšímu poškození nebo ztrátě záruky.

Bezpečná likvidace:

- Použití zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci elektronického odpadu.
- Přístroj nevyhazujte do komunálního odpadu - odevzdejte jej do sběrné elektroniky.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: info@sonoff.cz, www.sonoff.cz nebo na jiného odborníka.

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidováno společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadů. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro čištění nebo v obchodě, ve kterém byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a stanovují rizika, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního uživatelského manuálu vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora či výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. Pokud uživatelský manuál neobsahuje informace o nutných pravidelných údržbových či servisních opatřeních, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od stavu nového výrobku. V případě zjištění nebo upozorování jakékoli odchylky je nutné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylky mohou vést k trvalému poškození produktu. Záruka neručí za škody způsobené zanedbáním.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.