

Uživatelská příručka S61STPF-PM-O (EN)

[Úvod k produktu](#)

[Certifikace platformy](#)

[Specifikace produktu](#)

[Zapnutí](#)

[Uživatelská příručka ekosystému Matter](#)

[Uživatelská příručka ekosystému eWeLink](#)

1. Stáhněte si aplikaci eWeLink

2. Přidejte zařízení

[Obnovení továrního nastavení \(duální ekosystém\)](#)

[Prohlášení o shodě EU](#)

[Pro frekvenci CE](#)

[Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ](#)

VAROVÁNÍ



Inteligentní zásuvka Matter over Wi-Fi (EU Norma)

Manuál V1.0

Úvod k produktu

S61STPF-PM-O je venkovní zástrčka splňující normu EU, která je založena na technologii Matter over Wi-Fi.

technologie využívající 2,4GHz Wi-Fi připojení. Tato zástrčka má stupeň krytí IP44

účinně zabraňuje vnikání prachu a stříkající vodě z jakéhokoli směru. Před

použitím se prosím ujistěte, že vaše nabíjecí zařízení a jeho zástrčka mají ekvivalentní vodotěsnost.

Je vhodný pro venkovní prostředí, jako jsou zahrady, bazény a zavlažovací systémy.

poskytuje stabilní podporu napájení.



Kompatibilita hmoty



Krytí IP44

Hodnocení



Monitorování energie



Ochrana proti přetížení



Předražení

Ochrana



Časovač




Inteligentní scény



Zpomalovač hoření

Materiál

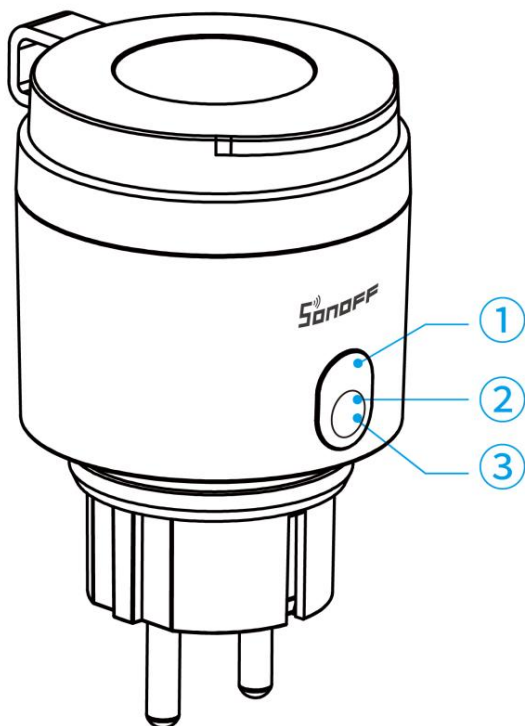

Tlačítko

- Krátké stisknutí jednou: Zapnutí nebo vypnutí zařízení
- Dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund:
Zařízení přejde do režimu párování (doba párování: 10 minut)

Kontrolka LED Wi-Fi (modrá)

Režim eWeLink

- Dva krátké záblesky následované jedním dlouhým bliká: Zařízení je v režimu párování
- Neustále vypnuto: Zařízení je online
- Jedno bliknutí: Zařízení je offline
- Dvojitě bliknutí: Režim LAN

Režim hmoty

- Dva krátké záblesky následované jedním dlouhým bliká: Zařízení je v režimu párování
- Neustále vypnuto: Zařízení je online
- Jedno bliknutí: Zařízení je offline

Indikátor napájení (červený)

- Kontrolka svítí: Zařízení je zapnuté
- Nesvítí: Zařízení je vypnuté

Certifikace platformy



Specifikace produktu

S61s Venkovní (typ F)	
Produktová řada	Venkovní iPlug

Název produktu	Chytrá zásuvka Matter over Wi-Fi (standard EU)
Číslo modelu	S61STPF-PM-O
Hodnocení	100-240 V~ 50/60 Hz 16 A max. μ
Maximální zatížení	3840 W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	110 g
Rozměry produktu	58*58*100 mm
Barva produktu	Šedá, oranžová
Materiál pouzdra	Počítač
Místo instalace	Venkovní
Provozní nadmořská výška	Pod 2000 metrů
Provozní teplota	-20°C~50°C
Certifikace produktů	CE/RoHS



Varování

Pro zajištění bezpečnosti elektrické instalace je nutné použít jistič (MCB) nebo proudový chránič.


proudový jistič (RCBO) se jmenovitým proudem 16 A, který splňuje normu

Před zařízením S61STPF-PM-O musí být instalovány národní bezpečnostní normy.

Zapnutí

Při prvním použití zařízení se po zapnutí automaticky přepne do režimu párování. V tomto případě

indikátor Wi-Fi bliká „dvěma krátkými bliknutími následovanými jedním dlouhým bliknutím“.

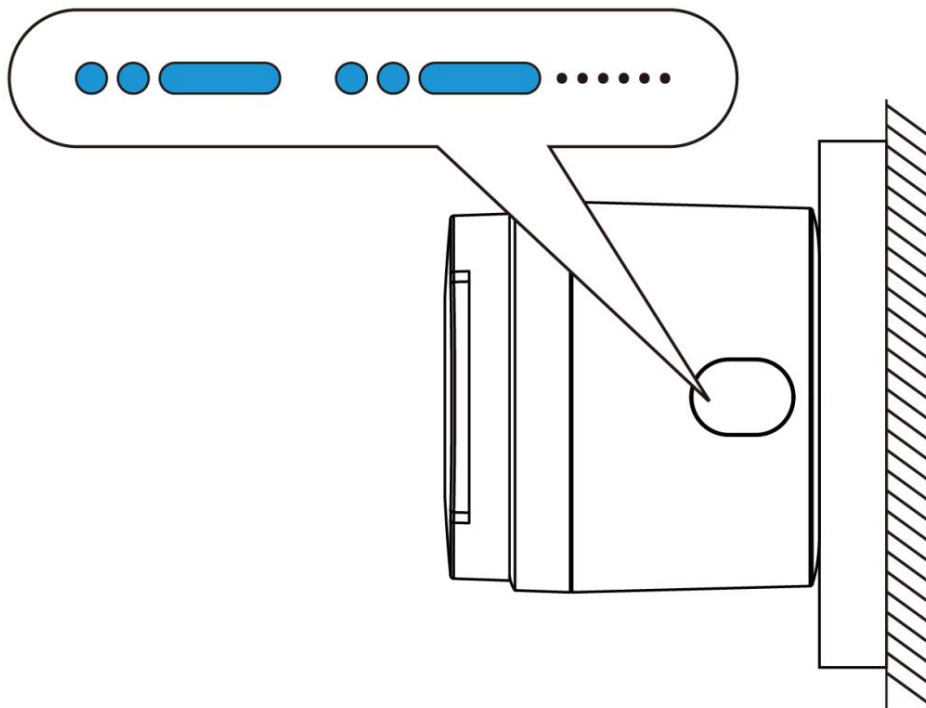

⚠ Pokud není párování dokončeno do 10 minut, zařízení ukončí režim párování. Chcete-li znovu...

Pro vstup dlouze stiskněte tlačítko zařízení po dobu 5 sekund, dokud indikátor Wi-Fi nezačne dvakrát blikat.

krátké záblesky následované jedním dlouhým zábleskem.

Uživatelská příručka ekosystému Matter

Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter a naskenujte QR kód Matter na těle zařízení, abyste jej přidali.
zařízení.



Přidat do Apple
přes Hmotu



Přidat do
Google přes
Hmota



Přidat k Alexě
přes Hmotu



Přidat do
Chytré věci
přes Hmotu




Přidat do domovské stránky
Asistent přes
Hmota

Uživatelská příručka ekosystému eWeLink


1. Stáhněte si aplikaci eWeLink

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.

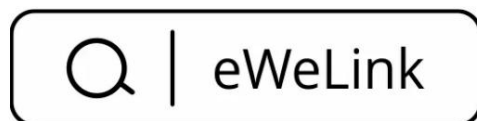


2. Přidejte zařízení


*Telefon se musí připojit k Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.

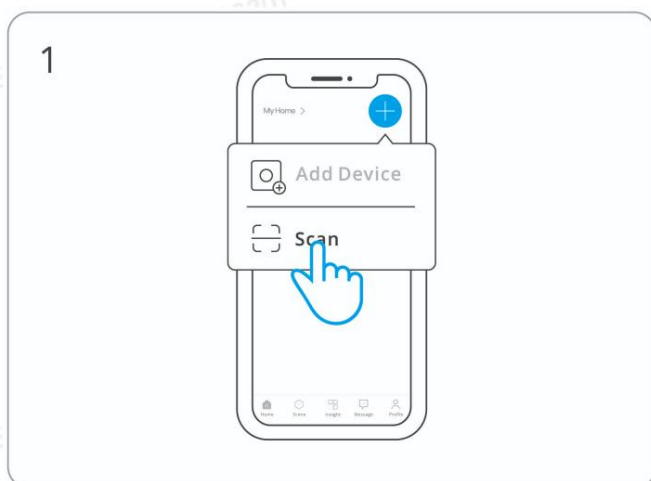


Zadejte „Skenovat“

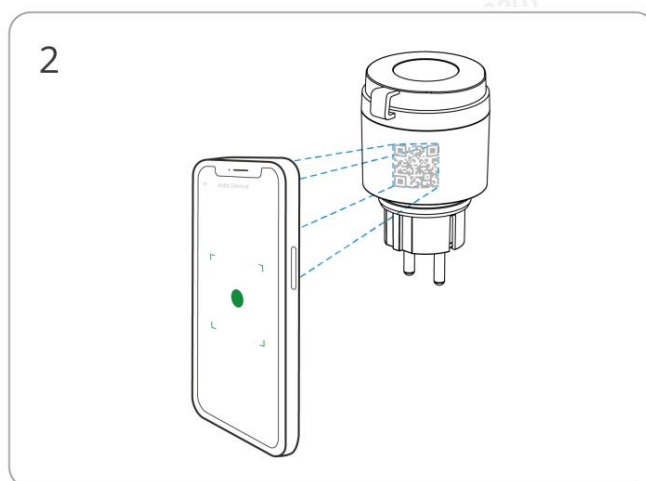

Naskenujte QR kód na zařízení

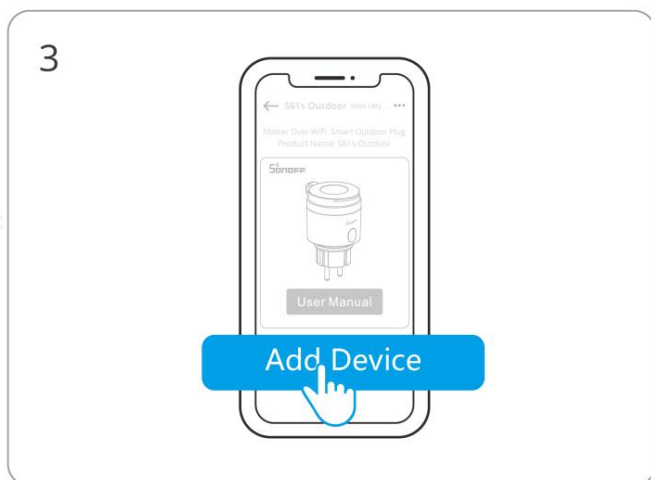


Vyberte „Přidat zařízení“

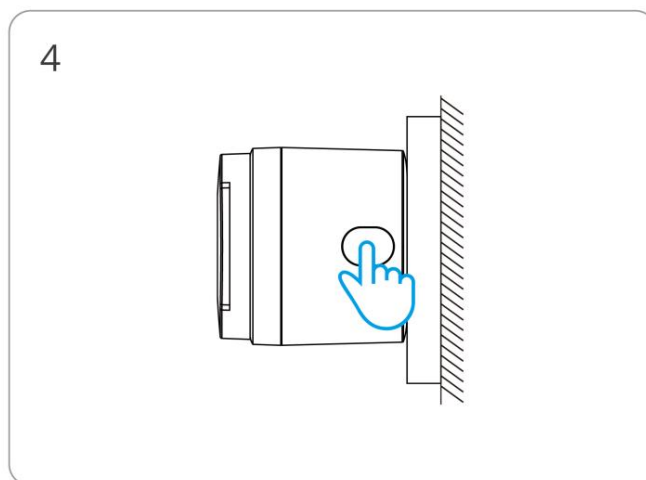


(Pokud zařízení ukončilo režim párování)


Dlouze stiskněte tlačítko zařízení po dobu 5 sekund

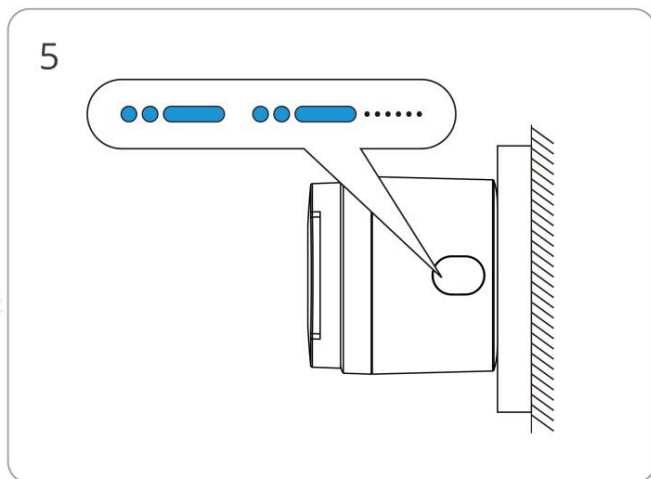


5
Zkontrolujte stav blikání indikátoru Wi-Fi (dvě
krátké, jedna dlouhá)

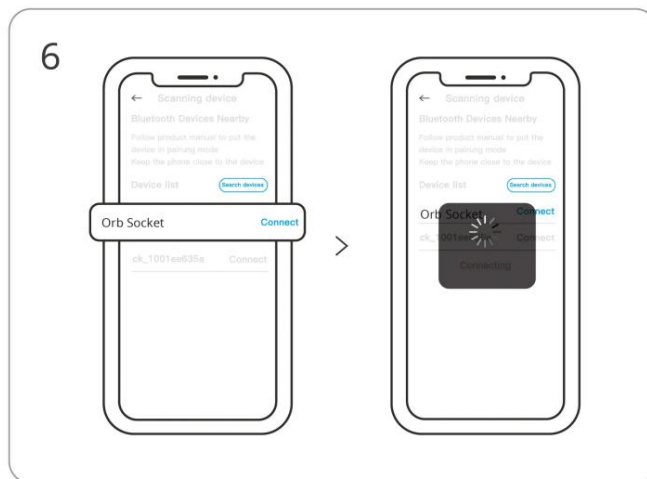

6
Vyhledat zařízení a připojit se

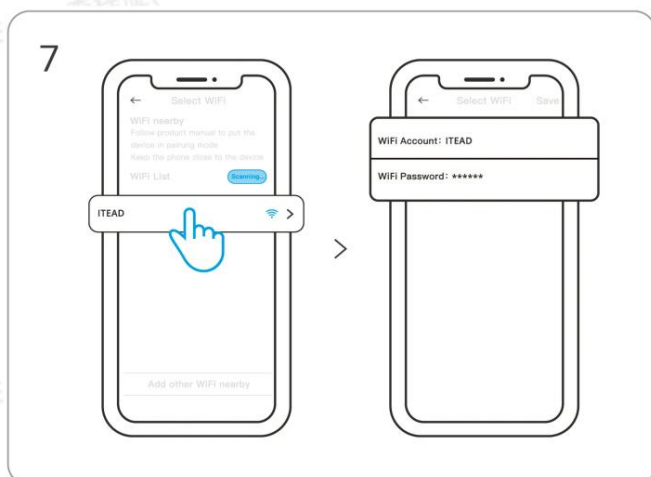

7
Vyberte síť Wi-Fi 2,4 GHz a zadejte
heslo

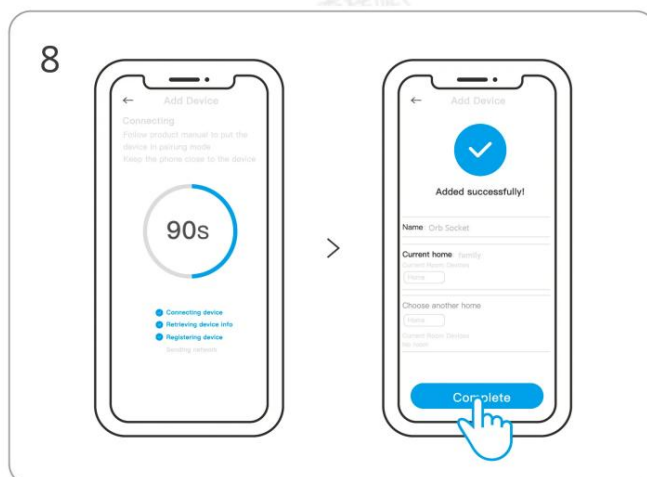

8
Zařízení bylo úspěšně přidáno

Obnovení továrního nastavení (duální ekosystém)

Spouštěcí podmínky (splněna jakákoli podmínka)

- Po smazání zařízení v aplikaci eWeLink
- Zařízení, které bylo úspěšně spárováno v aplikaci eWeLink, je znovu úspěšně spárováno pomocí jiného účtu eWeLink
- Zařízení, které bylo úspěšně spárováno v aplikaci Matter, je znovu úspěšně spárováno prostřednictvím Párování Bluetooth Matter

Scatola	Manuál
PAP 21	PAP 22
Charta	Charta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Verifica le disposizioni del tuo Comune.	
Samostatné složky a konferiscile in modo správně.	

Pro zajištění bezpečnosti vaší elektrické instalace je nezbytný buď miniaturní jistič

Před instalací S61STPF-PM-O byl instalován jistič (MCB) nebo proudový chránič s integrovanou nadproudovou ochranou (RCBO) s elektrickým jmenovitým proudem 16 A.

Jmenovité hodnoty: 100-240V~50/60Hz 16A Max.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu S61STPF-PM-O je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení EU o

Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU

Wi-Fi 2.4G 20 dBm

BLE 10dBm

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení udržováno v bezpečné vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být likvidována smíchaný s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním odpadu zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadu elektrických a elektronických zařízení určených vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciální negativní důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady o místě a podmínkách takového sběru body.



VAROVÁNÍ

1. Před použitím se ujistěte, že vaše zásuvka/zástrčka má stejnou vodotěsnost jako zařízení.
2. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, tento výrobek není hračka a není určen k použití dětmi. Pro dospělé pouze k použití.
3. Spotřebič je vhodný pouze pro mírné podnebí.
4. Větrání nesmí být omezeno zakrýváním spotřebiče předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
5. Na spotřebič nesmí být umístěny zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky.

SONOFF

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

