

Uživatelská příručka CAM-PT(EN)



Wi-Fi chytrá bezpečnostní kamera

Uživatelská příručka V1.0

Úvod

CAM-PT2 je vnitřní otočná kamera s vysokým rozlišením 1080P HD pro detailní a jasné snímky. Podporuje 360° panoramatický pohled pro komplexní pokrytí bez slepých míst a je vybavena inteligentním nočním viděním pro 24hodinový dohled. Vestavěná funkce obousměrného zvuku umožňuje okamžitou komunikaci s členy rodiny. Podporuje také nastavení přednastavených bodů, což umožňuje přístup k důležitým oblastem jedním kliknutím. Kamera navíc disponuje fyzickým designem ochrany soukromí, který účinně chrání soukromí a splňuje personalizované bezpečnostní požadavky.

FHD



1080P živý náhled

Obousměrný zvuk

Inteligentní noční vidění

Detekce pohybu



360° panoramatický
pohled





Detekce osob



Nastavení přednastavených pozic



Fyzický režim
soulkromí

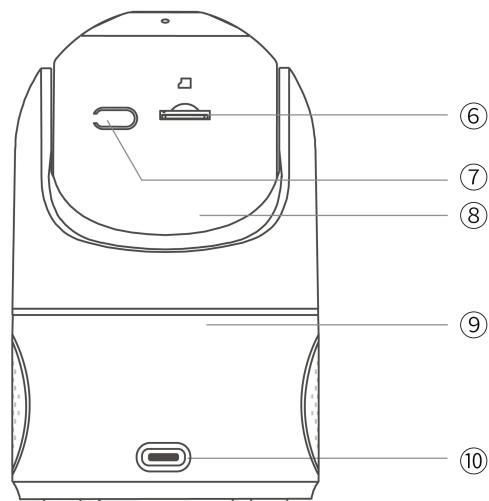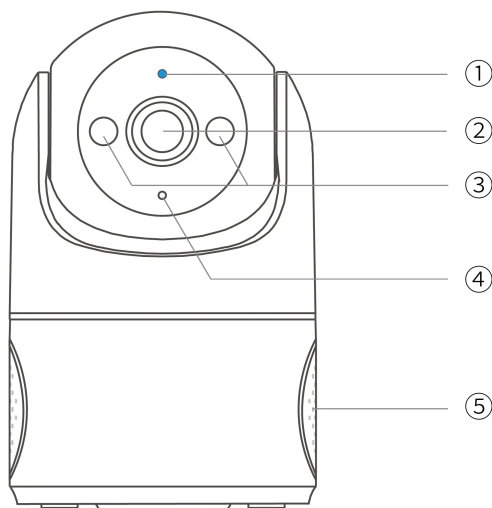

① LED indikátor	⑥ Slot pro TF kartu
② Objektiv kamery	⑦ Tlačítko reset • Dlouhým stiskem tlačítka po dobu 5 sekund (zařízení vydá zvuk „beep“): zařízení přejde do režimu párování (doba párování: 30 minut).
③ Přisvětlovací světlo	⑧ Pan/Tilt jednotka (vertikální)
④ Mikrofon	⑨ Pan/Tilt jednotka (horizontální)
⑤ Reprodukter	⑩ Napájecí vstup (Type-C)

Návod k indikaci stavu LED

Stav LED indikátoru	Návod ke stavu
---------------------	----------------

Bliká dvakrát krátce a jednou dlouze	Zařízení je v režimu párování (jedno stisknutí tlačítka reset pro ukončení režimu párování).
Svítil nepřetržitě	Online
Blikne jednou rychle a současně silně svítí	Zařízení opustí stav konfigurace sítě po odpojení, výpadku sítě nebo neúspěšném připojení k síti.
Bliká dvakrát rychle	Zařízení detekuje TF kartu (zařízení vydá dva „píp“ zvuky).
Bliká jednou rychle	Zařízení je sledováno.

Zvuková upozornění

Zvuková upozornění	Stav zařízení
Jedno „píp“ (podržte tlačítko reset po dobu 5 sekund)	Zařízení je v režimu párování.
Dvojité zvukové signály "píp píp"	Zařízení detekuje TF kartu.

Kompatibilní hlasoví asistenti



Specifikace

Model	CAM-PT2
Vstup	5V5VA
Typ rozhraní	Type-C
Clona objektivu	F2.0

Rozlišení	1080p
Úhel otáčení	Horizontálně 340° / Vertikálně 180°
Standard komprese videa	H.264
Úhel objektivu kamery	>100°
Způsoby ukládání	Cloudové úložiště a TF karta (max. 128 GB pro TF kartu)
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	193 g (příslušenství není součástí balení)
Rozměry produktu	Ø74 × 119 mm
Barva	Černá a bílá
Materiál pouzdra	ABS
Použitelné místo	Vnitřní
Provozní teplota	-10°C~40°C
Provozní vlhkost	5 %~95 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE/FCC/RoHS
Platná norma	EN IEC 62368-1


Stáhnout aplikaci eWeLink

Prosím stáhněte aplikaci "eWeLink" zGoogle Play StoreneboApple App Store.




Naskenujte QR kód pro přidání zařízení

ITEAD - 陈晓君(12892263)

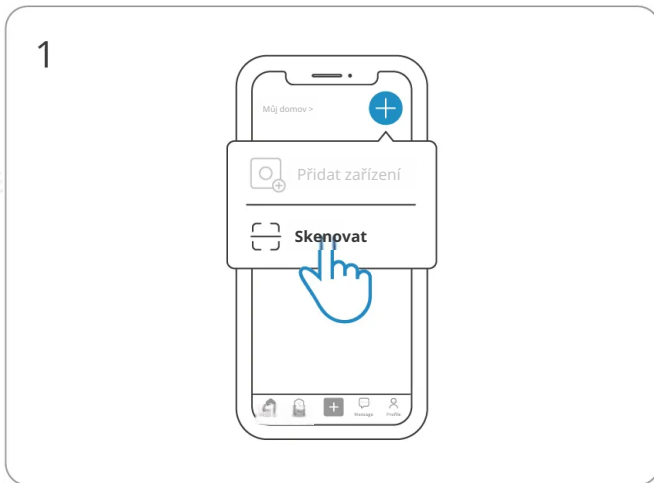


Zvolte „Skenovat“.

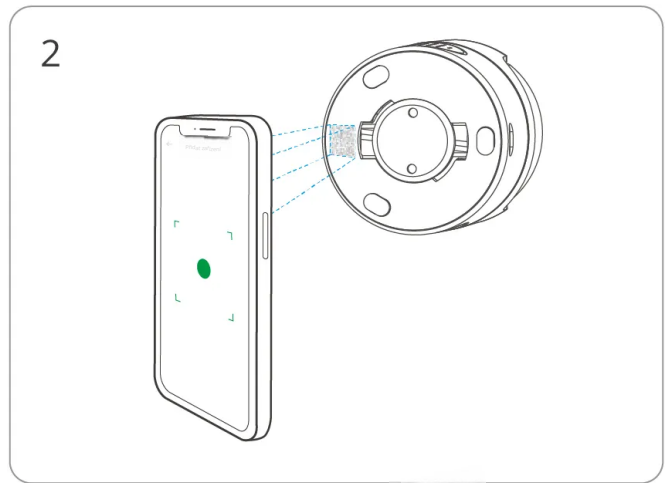


Naskenujte QR kód na zařízení.




Vyberte „Přidat zařízení“.

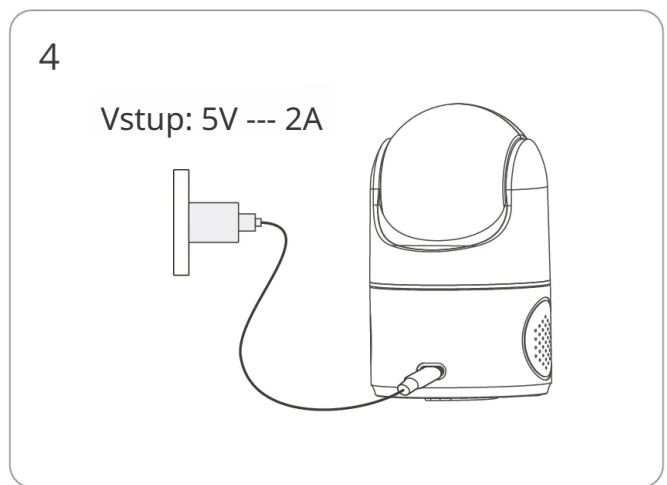


Zapněte zařízení.

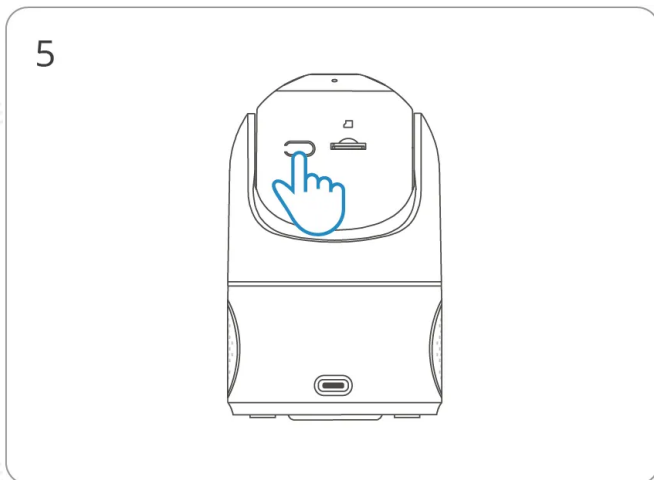


Dlouze stiskněte tlačítko reset po dobu 5 sekund.

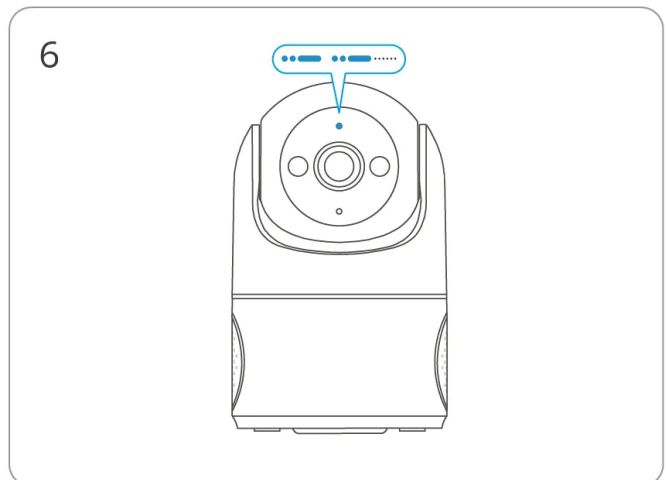


Zkontrolujte blikání LED indikátoru Wi-Fi.
(Dva krátké a jedno dlouhé bliknutí).

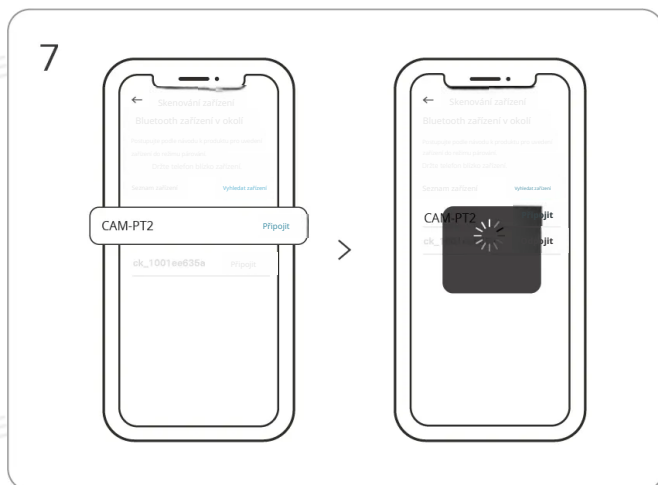

Počkejte, až bude zařízení nalezeno a připojeno.

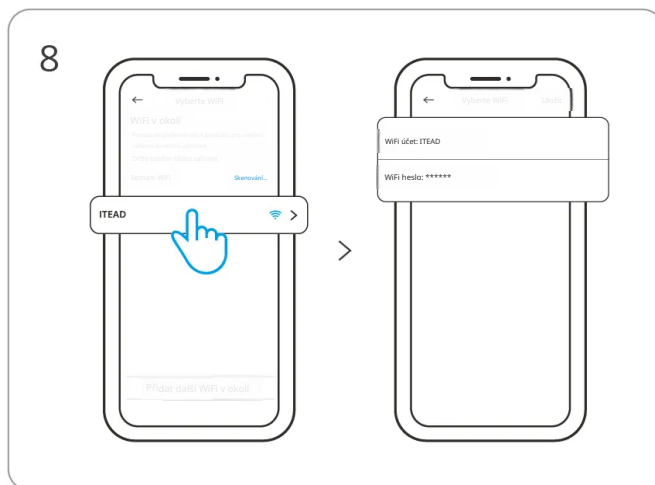


Vyberte síť „Wi-Fi“ a zadejte heslo.

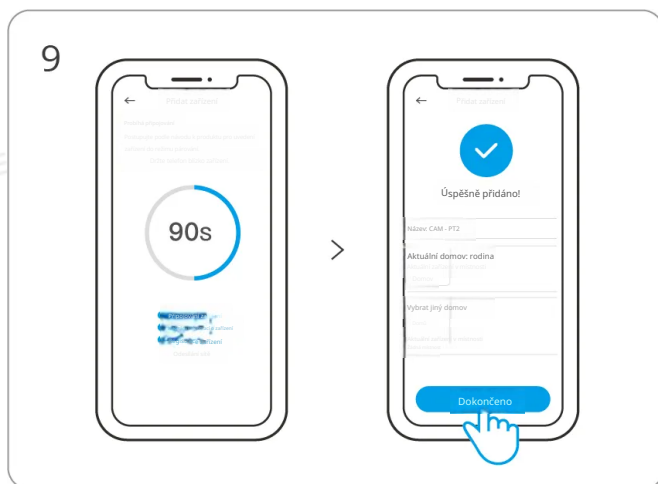


Zařízení bylo úspěšně přidáno.

Instalace

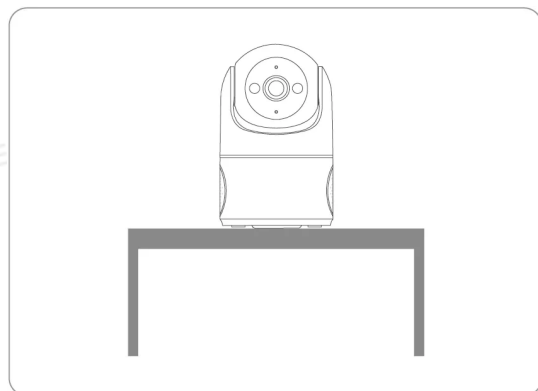

①

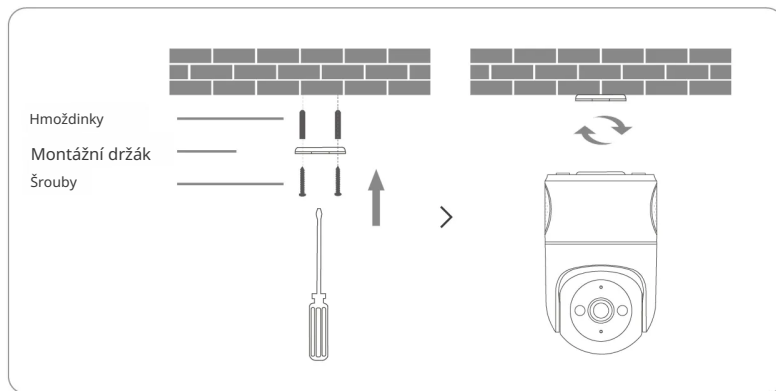

②

Toto zařízení lze umístit na stůl (Obrázek ①) nebo instalovat na strop (Obrázek ②).

Tento výrobek by měl být napájen stejnosměrným zdrojem, který splňuje normu EN IEC 62368-1, s výstupním rozsahem PS2 nebo LPS.

Prohlášení o shodě FCC

1. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- (2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvenční energie a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Nicméně není zaručeno, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, uživatel je vyzván, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném elektrickém obvodu než je připojen přijímač.
- Obratťe se na prodejce nebo zkušeného technika rádia/TV pro pomoc.

Prohlášení o expozici záření FCC:

Toto zařízení je v souladu s limity expozice záření FCC stanovenými pro nekontrolované prostředí.

Zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi vysílačem a vaším tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Prohlášení o shodě EU

Tímto Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. prohlašuje, že rádiové zařízení typu CAM-PT2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

Wi-Fi 2,4G ≤ 20 dBm

BLE ≤ 10 dBm

Krabice	Návod	Taška	Taška
PAP 21	PAP 22	CPE7	LDPE 4
Papír	Papír	Plastica	Plastica
TŘÍDĚNÝ SBĚR			
Ověřte si předpisy vašeho obce.			
Oddělte komponenty a odevzdejte je správným způsobem.			

Informace o likvidaci a recyklaci WEEE



Informace o likvidaci a recyklaci WEEE Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektrický a elektronický odpad (WEEE dle směrnice 2012/19/EU), který nesmí být směřován s nesortovaným komunálním odpadem. Místo toho chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že svůj odpadní elektrický a elektronický přístroj odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci elektroodpadu, které je určeno vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst kontaktujte instalatéra nebo místní úřady.

SONOFF

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F & 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PSČ: 518000

E-mail podpory: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



FR

Toto zařízení,
jeho příslušenství a
kabely jsou určeny
k recyklaci.

**ODLOŽIT
V PRODEJNĚ**



**ODLOŽIT
NA SBĚRNÉM DVORE**



NEBO

Sběrná místa na www.quefairedemesdechets.fr
Upřednostněte opravu nebo darování vašeho zařízení!

