




DW2-Wi-Fi


Dveřní a okenní senzor
Sonoff DW2 WIFI

Návod k obsluze

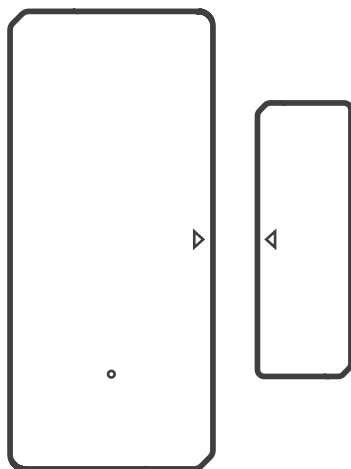

Návod k obsluze


1 Stáhněte si aplikaci.




Android™ & iOS

2. Nainstalujte baterie.

2-1. Sejměte zadní kryt vysílače.

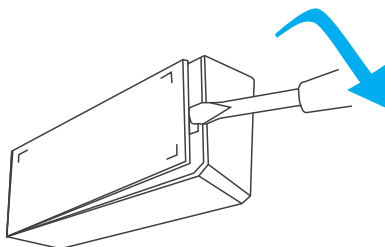


2-2. Vložte baterie do prostoru pro baterie podle identifikátorů kladného a záporného pólu.

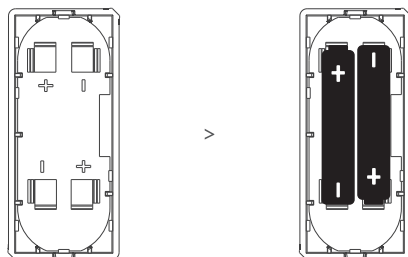

2-3. Zavřete zadní kryt.


Baterie není součástí dodávky, je nutné ji zakoupit zvlášť.

3. Vstupte do režimu párování.



Stiskněte a podržte párovací tlačítko na vysílači po dobu 5 s s vysunutým stylusem, dokud nezačne blikat indikátor LED, poté jednotka přejde do režimu párování.


4. Přidejte zařízení.

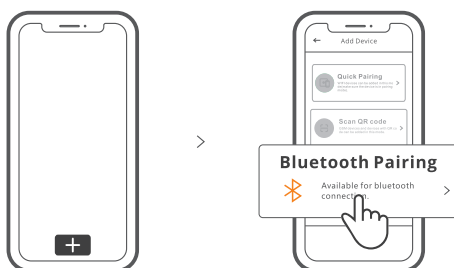


Klepněte na "+" a vyberte možnost "Připojení Bluetooth", poté postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace.

Instalace zařízení


1. Odlepte ochrannou fólii.



2. Při instalaci se pokuste zarovnat linii značky na magnetu s linií značky na vysílači.



3. Namontujte je odděleně v oblasti otevírání a zavírání.




Ujistěte se, že montážní mezera je menší než 5 mm, když jsou dveře nebo okno zavřené.

Specifikace

Model	DW2-RF	
RF	433MHz	
Provozní napětí	DC3V (2 x 1,5V baterie)	
Model baterie	AAA 1.5V	
Klidový proud	≤6uA	
Emisní proud	≤10mA	
Dosah bezdrátového přenosu	Max. 50m	
Montážní otvor	<5mm	
Provozní teplota	-10°C~40°C	
Materiál	PC	
Rozměr	Vysílač: 70x31x19mm	Magnet: 42x14x16mm

Představení produktu

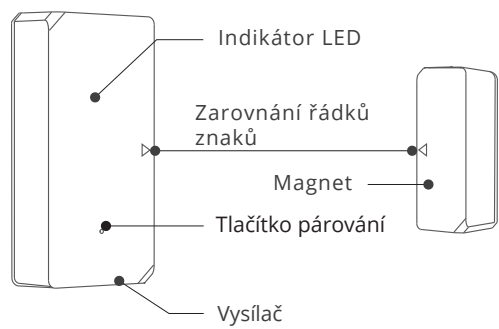

Jednotka váží méně než 1 kg.
Doporučuje se instalační výška menší než 2 m.

Průvodce stavem indikátoru LED

Bliká	Režim párování Bluetooth
Jednou rychle blikne	Směrovač nelze detekovat
Dvakrát rychle blikne	Připojení k routeru, ale ne k Wi-Fi

Funkce

DW2-Wi-Fi je bezdrátový dveřní/okenní senzor Wi-Fi, který aktivuje vysílač oddělením magnetu od vysílače na více než 20 mm, poté vysílač odešle poplašnou zprávu a odešle ji do aplikace. Zařízení můžete sdílet s rodinou a společně kontrolovat stav dveří/oken.



Sdílení



Upozornění
na poplach





Záznamy o
historii operací



Úroveň
nabití


Montáž

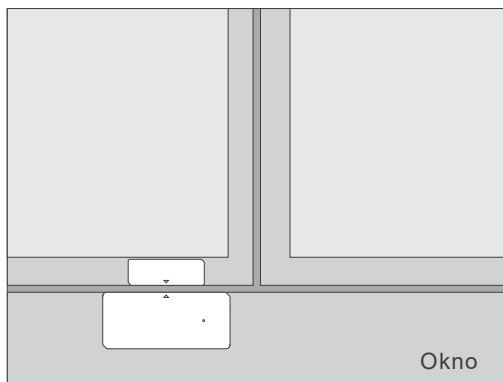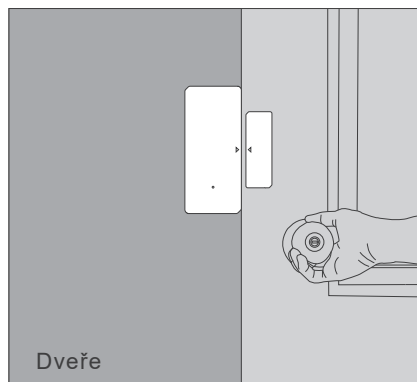

Pozor:

- Neinstalujte vnější dveře/okna.
- Neinstalujte na nestabilní místo nebo na místo vystavené dešti či vlhkosti.
- Neinstalujte v blízkosti drátů nebo magnetických předmětů.

Výměna baterií

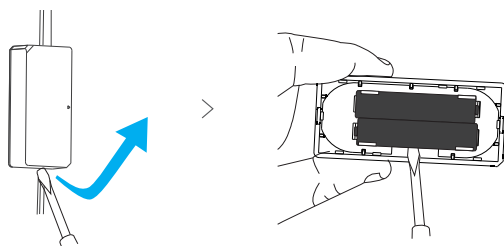

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.