




LBS L2/L2 Lite

Inteligentní LED pásek Sonoff

L2 - 2m, L2- 5m, L2Lite - 5m,

Návod k obsluze

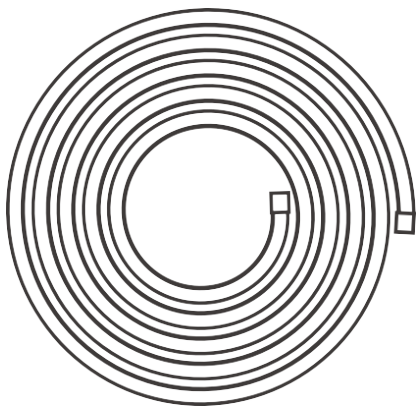

Vlastnosti inteligentního LED pásu

- LED diody SMD5050; deska s plošnými spoji PCB; 3 LED diody na segment.
- Hlavní barvy světla: červená/modrá/zelená.



Ovládání aplikací



Hlasové ovládání



Jednorázový čas /
odpočítávání



Sdílení kontroly



Tónování



Režim odezvy
na hudbu



16 milionů barev



Dálk



Ovládání přes Bluetooth




Režim scény


ové ovládání

Návod k obsluze


1. Vyčistěte povrch.



2. Strhněte pásku.



3. Přilepte ji k povrchu.




4. Stáhněte si aplikaci eWeLink.




Android™ a iOS

5. Zapněte napájení.

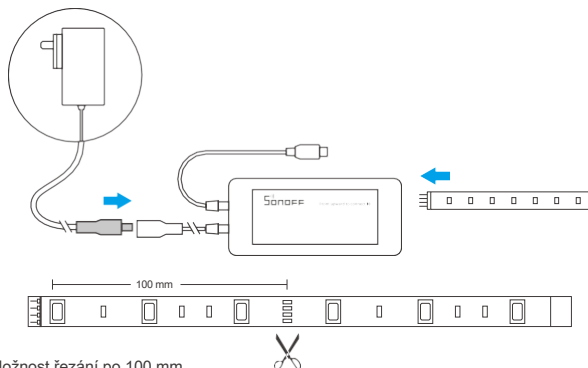

⚠ Možnost řezání po 100 mm


6. Odstraňte izolační fólii a poté stiskněte a podržte tlačítko "on" po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat světelný proužek, což znamená, že zařízení přešlo do režimu párování Bluetooth.



⚠ Zařízení ukončí režim párování Bluetooth, pokud není spárováno do.

1 minuta. Do tohoto režimu se vrátíte stisknutím a podržením tlačítka "on" na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, dokud se nerozsvítí blikající proužek, a poté tlačítko uvolněte.

7. Přidejte zařízení.

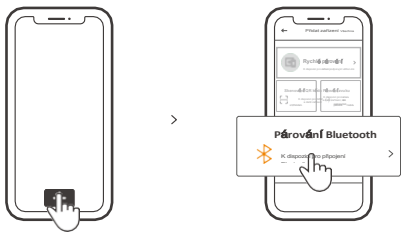

Klikněte na tlačítko "+" a vyberte možnost "Párování Bluetooth" a poté postupujte podle pokynů zobrazených aplikací.

Technické údaje

Model: L2-2M, L2-5M, L2 Lite-5M-EU, L2 Lite-5M-USA

LED pásy

Napájecí napětí	DC 12V	Počet LED diod	30LEDs/m
Světelný výkon	≥3 00 lumenů/m	Délka života	> 25000 h
Úhel paprsku	L2: 140° L2 Lite: 120°	Provozní teplota	-15°C ~ 50°C
Provozní vlhkost	≤95%	Rozsah ochrany	L2: IP65 L2 Lite: IP20
Materiál	FPCB		
Blednutí světla	Méně než 3 % po 1000 hodinách nepřetržitého provozu		

Síťový adaptér


Vstup	100-240V AC 50/60Hz 0,6A Max.	Výstup	DC 12V 2000mA
Zabezpečení	Přepětová ochrana, ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí		

Řídící jednotka Wi-Fi

Vstup	DC 5-12V	Napájení	24 W (max. 36 W)
Pilot	24 tlačítek, infračervené	Wi-Fi	IEEE 802.11b 2,4 GHz
Baterie dálkového ovládání	3V (CR2025)	Bluetooth	5.0 BLE
Aplikační operační systémy	Android a iOS		

Nastavení ovládání sítě Wi-Fi


Chcete-li přidat nebo změnit síť, vyberte v aplikaci eWeLink v rozhraní "Device Settings" (Nastavení zařízení) položku "Wi-Fi Settings" (Nastavení Wi-Fi).

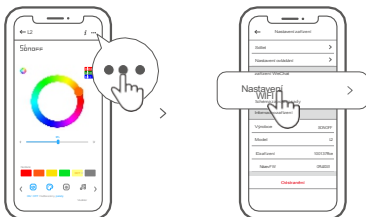

ⓘ Pokud není k dispozici Wi-Fi, zařízení se automaticky přepne na ovládání přes Bluetooth (zkontrolujte, zda je v mobilním telefonu povoleno Bluetooth).

Obnovení párování

Stiskněte a podržte tlačítko "on" po dobu 5 sekund, dokud pruh s blikajícím nápisem "bliká" nepřejde do režimu párování Bluetooth, což znamená, že zařízení lze opět spárovat.



Obnovení továrního nastavení

Odstranění zařízení z aplikace eWeLink znamená obnovení továrního nastavení.

Bezpečnostní upozornění

1. Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že napětí ve vaší domácnosti odpovídá provoznímu napětí tohoto výrobku. Používání tohoto výrobku s jiným než uvedeným napětím může způsobit poškození výrobku a ohrožení bezpečnosti.
2. Světelné zdroje LED jsou nevyměnitelné a neměly by se demontovat.
3. Světelná lišta během provozu generuje teplo, proto by měla být uložena ve větraném prostředí, aby se teplo mohlo odvádět.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.