

Uživatelská příručka BMT(EN)



Teploměr na grilované maso

Uživatelská příručka V1.0

Zavedení

Teploměr na maso SONOFF BBQ je chytrý teploměr na grilování. Vložte žáruvzdorný sondu do středu jídla a sledujte teplotu v reálném čase na obrazovce zařízení nebo aplikace eWeLink. Upozorní vás, když je dosaženo přednastavené teploty, což vám pomůže bez námahy grilovat. lahodné grilování.



Teplota
Detekce



Monitorování aplikací



Teplotní výstraha



Připomenutí časovače



Teplota v reálném čase.
Schéma



Čtecí spínač




Podsvícený displej



Rychlé obnovení

Pokyny pro zobrazení na obrazovce

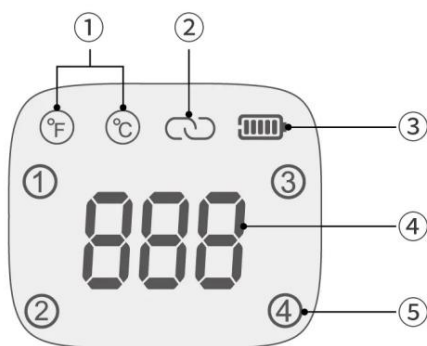

Jednotka teploty

Ikona připojení


- Bliká: Zařízení je v režimu párování.
- Svítí: Připojeno k aplikaci
- Zůstává vypnutý: Není připojen k aplikaci

Stav baterie

Teplota sondy

Sonda odpovídající teplotě

Pokyny k zařízení

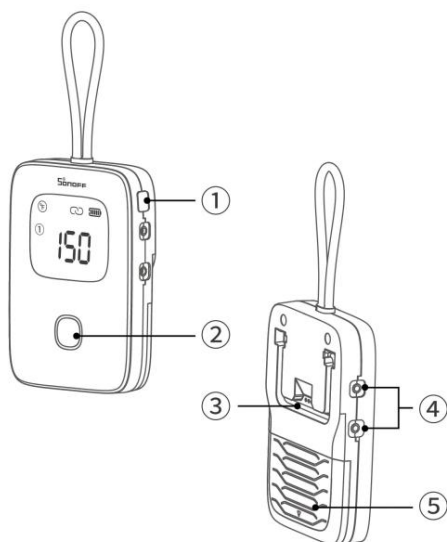

Tlačítko napájení

- Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund pro zapnutí. V zapnutém stavu stiskněte a podržte po dobu 5 sekund do vypnutí.

2 Funkční tlačítko

- Dlouhý dotyk po dobu 5 sekund: Zařízení přejde do režimu párování. (Doba párování 180 s)
- Krátký dotyk: Zapnutí režimu podsvícení./Přepínač k další teplotě sondy.

Držák zařízení

Rozhraní sondy

Ochranný kryt baterie

Specifikace

Model	BMT01
Mikrokontrolér	EP2T42F40
Vstup	3V 0,1A (2x1,5V baterie)
Model baterie	AAA (1,5 V)
Čistá hmotnost	100 g (bez baterií a dalšího příslušenství.)
Rozměr produktu	104,6x71,4x19,2 mm
Barva	Černý
Materiál pouzdra	Počítač
Příslušné místo	Krytý
Provozní teplota (maso na grilování teploměr)	-10°C~55°C/14~131°F
Provozní teplota (maso na grilování teploměrná sonda)	0~300°C/32~572°F
Provozní vlhkost	5~95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace
Pracovní výška	Méně než 2000 m
Osvědčení	CE/FCC/ISED/RoHS
Výkonný standard	ČSN EN 60335-1:2020

*Tento produkt je vhodný pouze pro bezpečné použití v nadmořských výškách pod 2000 m.



Stáhněte si aplikaci eWeLink

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.

Q | eWeLink



Zapněte zařízení

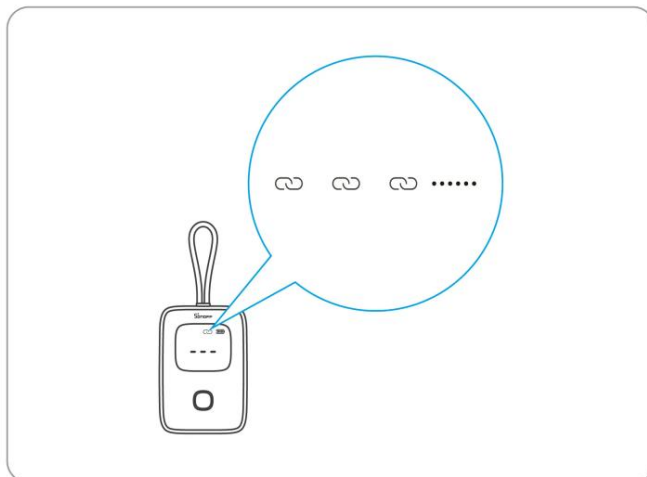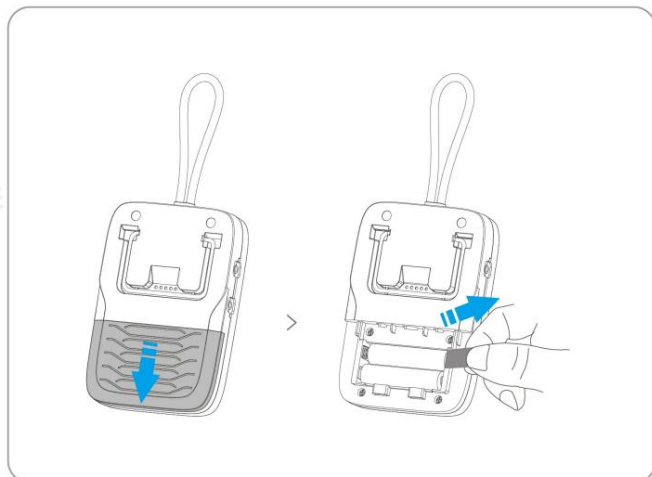


Sejměte ochranný kryt baterie a poté vytáhněte izolační fólii baterie zařízení
zapněte zařízení.


Při prvním použití zařízení se po nastavení automaticky přepne do režimu párování.
zapnuté a ikona párování " " bude blikat.

*Pokud není párování dokončeno do tří minut, zařízení ukončí režim párování. Chcete-li se do něj znovu zapojit
V režimu párování dlouze stiskněte funkční tlačítko na obrazovce po dobu 5 sekund, dokud se spojení neprovede
ikona " " začne blikat.


Naskenujte QR kód pro přidání zařízení

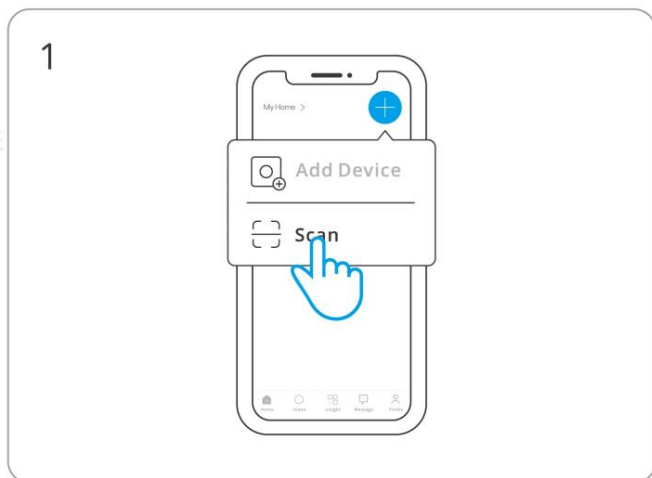


Zadejte „Skenovat“.

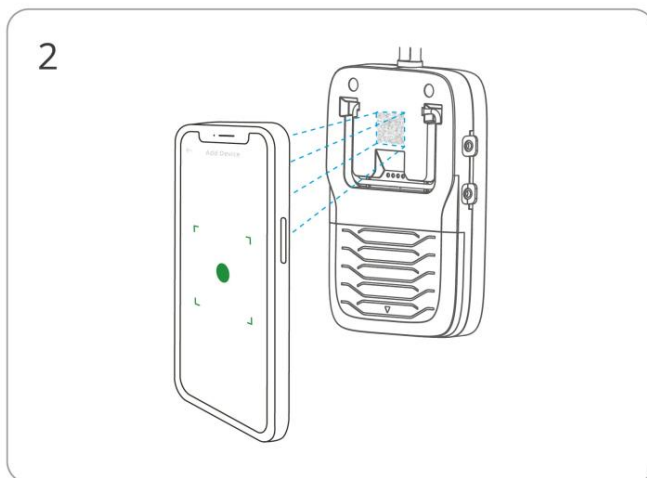


Naskenujte QR kód na zařízení.

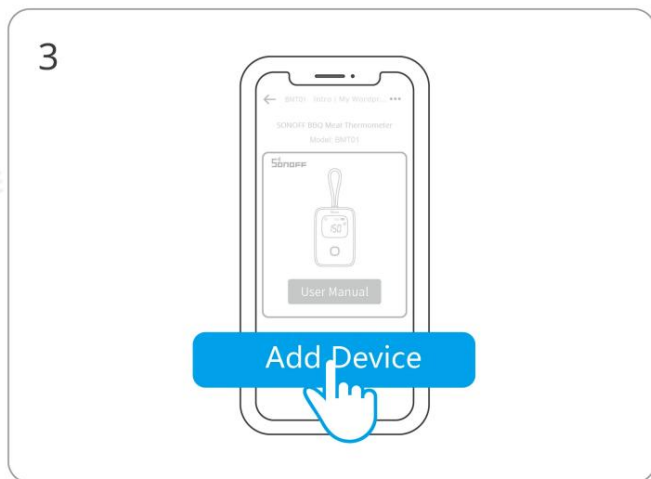

Vyberte „Přidat zařízení“.

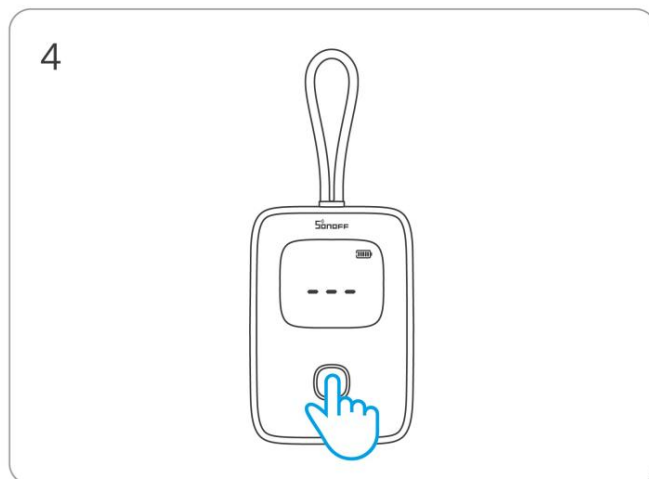


Dlouhým stisknutím funkčního tlačítka na obrazovce po dobu 5 sekund.

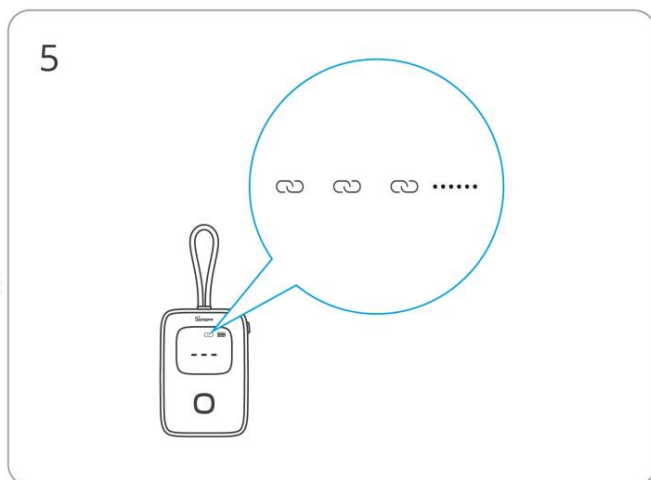

Zkontrolujte stav ikony připojení
(bliká).





Vyhledejte zařízení a spusťte připojení.

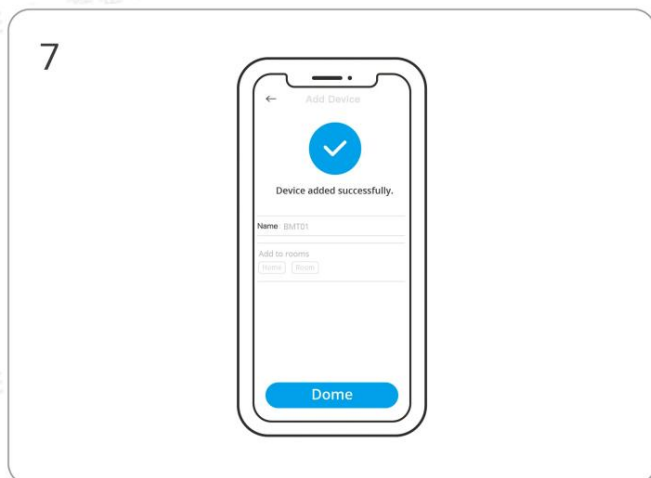

Zařízení bylo kompletně přidáno.

Návod k použití

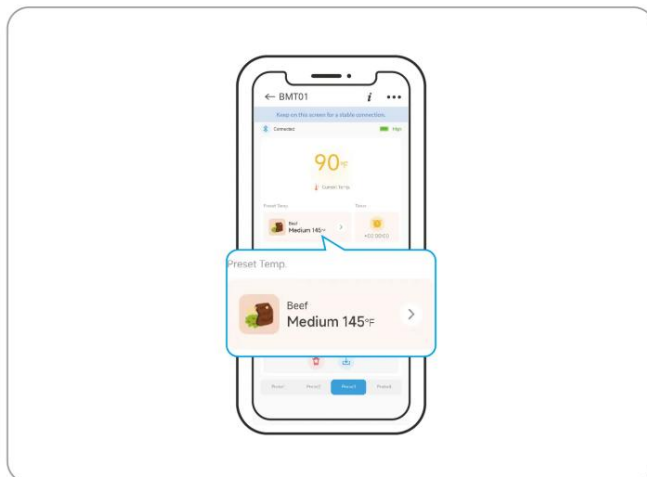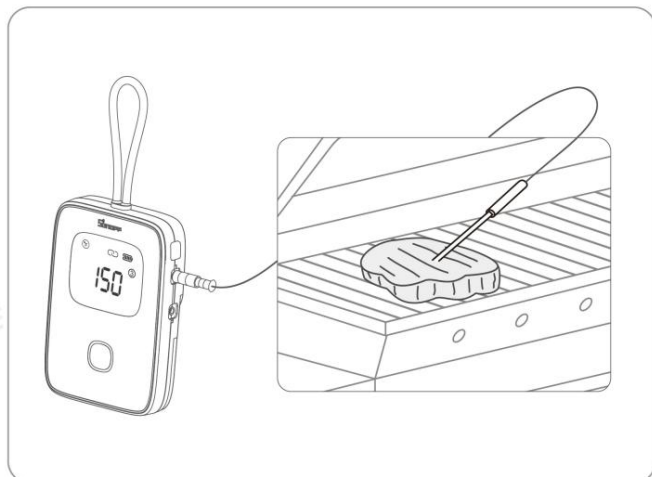


2

Zasuňte konektory sondy do portů na obou stranách BMT01 a poté zasuněte sondu do potraviny, kterou chcete monitorovat (například hovězí, jehněčí atd.).

Nastavte přednastavenou teplotu v aplikaci eWeLink. Když teplota sondy dosáhne přednastavené hodnoty Teplota, zařízení a mobilní telefon spustí připomenutí alarmu.

*Pokud zařízení sondu nedetekuje do 10 minut nebo pokud teplota sondy nepřekročí 50 °C do 24 hodin, automaticky se vypne. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte boční tlačítko po dobu pěti sekund.

Ukázka použití

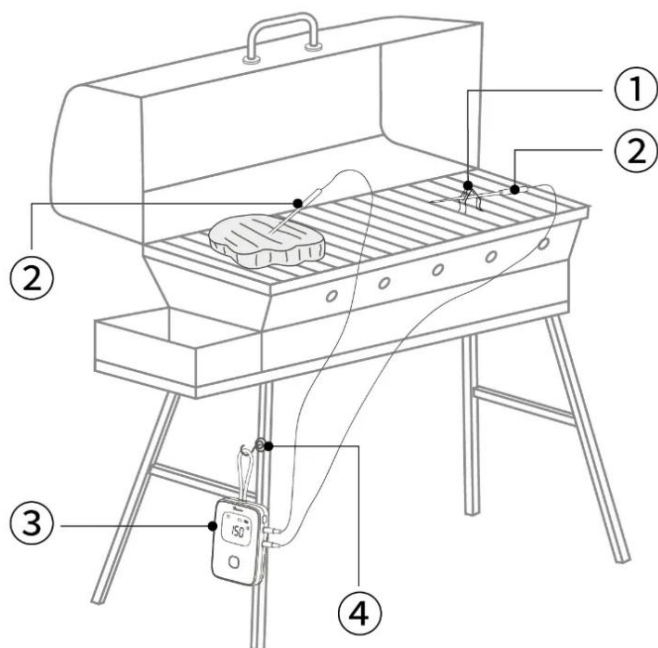

Klip sondy

Snímač teploměru na maso BBQ

Teploměr na grilovací maso

Magnetický háček

*Magnetický háček by měl být uchováván mimo dosah vysokých teplot, aby se zabránilo demagnetizace.

*Po použití vložte zařízení do úložného sáčku.

VAROVÁNÍ

Tento výrobek je vybaven potravinářskou sondou. Odstraňte prosím ochranný plastový kryt.

Před použitím ze sondy sejměte. Sonda je ostrá, proto s ní zacházejte opatrně, abyste předešli zranění.

V prostředí s vysokou teplotou se nedotýkejte sondy přímo rukama, abyste zabránit popáleninám.

Chraňte sondu před otevřeným ohněm. Grilování nad otevřeným ohněm může snadno způsobit karcinogeny, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky a nitrosaminy. Současně je rozsah měření teploty sondy 32~572°F (0~300°C), dlouhodobé vystavení otevřenému plameni mohou způsobit poruchu.

Hostitel není odolný vůči vysokým teplotám. Během používání jej prosím udržujte mimo dosah grilu.

Dodaný magnetický háček by měl být uchováván mimo dosah vysokých teplot, aby se zabránilo demagnetizace. Doporučuje se jej připevnit k nohám grilu.

Tento výrobek není vhodný pro děti. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Tento výrobek obsahuje baterie AAA. Uchovávejte nové i staré baterie mimo dosah dětí.

Oznámení ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence organizace Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následující dvě podmínky:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003(B).

Toto zařízení splňuje normu RSS-247 kanadského ministerstva průmyslu. Provoz je podmíněn tím, že Toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení.

L'émetteur/récepteur osvobozeny od licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Vykořisťování je autorisée aux deux suivantes podmínky:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, my si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la Classe B yohovuje normě NMB-003(B) v Kanadě.

Oblečení odpovídá normě RSS - 247 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est Soumis à la condition que cet appareil ne provokativní pas d'interférences nuisibles.

Prohlášení ISED o radiační expozici:

Toto zařízení splňuje limity expozice záření ISED stanovené pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátor a vaše tělo.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílač.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé and fonctionner à au moins 20cm de distance d'un radiateur ou vašeho sboru.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne
nebo jiný výrobce.

IC: 29127-BMT01

Prohlášení o shodě s FCC

1. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operaci.

2. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů
mohlo by to zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B.

zařízení v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřené

ochrana před škodlivým rušením v obytné instalaci. Toto zařízení generuje,

používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v souladu s

pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však

zaručit, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobí

škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit otáčením

zařízení vypínání a zapínání se uživateli doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více způsoby

následující opatření:

—Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

—Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

—Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
připojený/á.

—Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Prohlášení FCC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené FCC pro nekontrolované
prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi
radiátor a vaše tělo.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílač.

FCC ID: 2APN5BMT01



—Nepožívejte baterii, nebezpečí poleptání.

—Pokud se přihrádka na baterie bezpečně nezavírá, přestaňte výrobek používat a uložte jej mimo dosah z dosahu dětí. Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo vloženy do jakékoli části přístroje, těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

—Nevyměňujte baterii za nesprávný typ.

—Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické drcení či řezání baterie, což může vést k výbuchu.

—Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k při výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

—Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.



Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty instrukce.

Baterie je nutné vkládat se správnou polaritou.

Pokud má být spotřebič delší dobu skladován nepoužívaný, vyjmou se baterie.

Napájecí svorky se nesmí zkratovat.

Likvidace baterií

- Tento spotřebič obsahuje baterie AAA, baterie obsahují nebezpečné chemikálie, ujistěte se, že přísně dodržovat místní předpisy týkající se likvidace a recyklace baterií. **NEPOUŽÍVEJTE**

Baterie zlikvidujte v běžném kontejneru na odpad.

- Baterie zlikvidujte ve vhodném recyklačním kontejneru až po jejich úplném vybití.

- Baterie, které jsou nafouklé, zapojené do nehody, přišly do kontaktu s kapalinou, jsou poškozené nebo Netěsnící baterie musí být řádně zlikvidovány. V takovém stavu **NEPOUŽÍVEJTE** žádné baterie, abyste předejete poškození nebo zranění. Pro další informace se obraťte na profesionálního agenta pro likvidaci nebo recyklaci baterií. pomoc.

NEPOUŽÍVEJTE kovové zkratované baterie, jinak by mohly baterie vytéct, vznítit se nebo explodovat.

Tento spotřebič obsahuje nedobíjecí baterie, tyto baterie se nesmí dobíjet.

Varování

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení udržováno v bezpečné vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BMT01 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU:

BLE: 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

BLE 10dBm

Scatola	Manuál	Neto	Borsa
PAP 21	PAP 22	EVA 7	CPE 7
Charta	Charta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune.			
Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.			

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektroodpad (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), který by neměl být mísen s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu a elektronického odpadu.

jmenovaný vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte prosím instalačního technika nebo místního úřady pro více informací o místě a podmínkách a podmínky takových sběrných míst.

SONOFF

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PSČ: 518000

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et piles se
recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

